
Пневматический домкрат 3 Т GYS 082878

Артикул: 082878

Ціна: **17 501 ГРН**

Custom order

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/GoDaRf>



Характеристики

AIR JACK - це пневматичний домкрат вантажопідйомністю 3т, який підходить для щоденного підйому автомобілів. Його можна використовувати під низькопрофільними автомобілями та фургонами, використовуючи подовжувач 80 мм. Унікальна зовнішня направляюча конструкція забезпечує виняткову стабільність і плавність під час підйому/опускання.

- Мінімальна висота 120 мм

- Максимальна висота 340 мм

- з подовжувачем 420 мм



Унікальна зовнішня направляюча конструкція забезпечує виключальну стабільність і плавність во время підйому/опускання.

Має невелику вагу, тому його можна легко переміщати.



Супер-плоский

Унікальний дизайн робить його найкомпактнішим на ринку в опущеному. Підійде навіть під найнижче шасі автомобіля..

- **Простий у використанні**

Оснащений важелем подвійної дії: вгору – вниз. Не потребує обслуговування.

- **Швидкий підйом**

Піднімає автомобіль швидко і без зусиль менш ніж за 4 секунди. Заощаджує час і є більш ефективним, ніж механічний домкрат.

- **Неперевершена стабільність**

Оснащений унікальною зовнішньою рамою, яка забезпечує стабільність протягом усього підйому, з чудовою плавністю руху та відсутністю заклинювання.

- **Подвійна безпека**

Максимальна безпека з вбудованим клапаном скидання тиску для запобігання

перевантажень, перенакачування, а також системою, яка запобігає опусканню домкрата в разі розриву шланга. Домкрат залишається в безпеці, навіть якщо від'єднати шланг подачі повітря.

- **Інтенсивне використання**

Накладки з багат шарового неопренового каучуку, стійкого до впливу масел і вуглеводнів.

- **Портативний**

Інноваційний дизайн легкий і зручний для переміщення/зберігання за допомогою ручки.

AIR JACK - це пневматичний домкрат вантажопідйомністю 3Т або 3,2Т, який підходить для щоденного підйому автомобілів. Його можна використовувати під низькопрофільними автомобілями та фургонами, використовуючи подовжувач 80 мм. Унікальна зовнішня направляюча конструкція забезпечує виняткову стабільність і плавність під час підйому/опускання. Має невелику вагу, тому його можна легко переміщати.



■ Супер-плоский

Унікальний дизайн робить його **найкомпактнішим на ринку в опущеному**. Підійде навіть під найнижче шасі автомобіля.

■ Простий у використанні

Оснащений важелем подвійної дії: вгору - вниз.
Не потребує технічного обслуговування.

■ Швидкий підйом

Піднімає автомобіль швидко і без зусиль менш ніж за 4 секунди. Заощаджує час і є більш ефективним, ніж механічний домкрат.

■ Неперевершена стабільність

Оснащений **унікальною зовнішньою рамою**, яка забезпечує стабільність протягом усього підйому, з чудовою плавністю руху та відсутністю заклинювання.

■ Подвійна безпека

Максимальна безпека з вбудованим клапаном скидання тиску для запобігання перевантажень, перенакачування, а також **системою, яка запобігає опусканню домкрата в разі розриву шланга**. Домкрат залишається в безпеці, навіть якщо від'єднати шланг подачі повітря.

■ Інтенсивне використання


Накладки з багатошарового неопренового каучуку, стійкого до впливу масел і вуглеводнів.

■ Портативний


Інноваційний дизайн - легкий і зручний для переміщення/зберігання за допомогою ручки.

Пневматичні домкрати GYS проходять суворий контроль якості під час виробництва та складання. Кожен домкрат індивідуально випробовується на максимальний рекомендований тиск, щоб гарантувати надійність і продуктивність.

SAFE
EN 1494

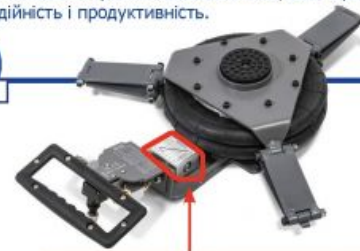

Механізм безпеки, що утримує вантаж у разі витoku повітря.

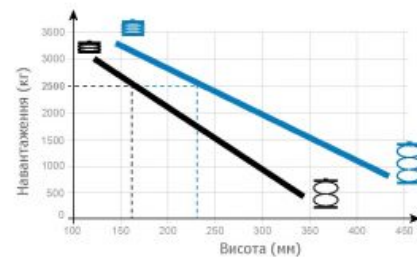

Пневматичний домкрат	максимальний	мінімальний	максимальний	подовжувач	час	максимальний	вага
	максимальний	мінімальний	максимальний				
Подвійний мішок 082878	3 000 кг	120 мм	340 мм	+80 мм	4 сек.	8 бар	12 кг
Потрійний мішок 082885	3 200 кг	145 мм	435 мм				14 кг

