

Зарядний пристрій GYS GYSFLASH 4.12 029422



Артикул: 029422

Ціна: **3 341 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/ds7jd>



Характеристики

GYFLASH 4.12 спеціально розроблений для заряджання 12-вольтових акумуляторів невеликих

транспортних засобів, таких як невеликі міські автомобілі, мотоцикли, гідроцикли, карти або

газонокосарки. Його 7-ступінчаста інтелектуальна крива заряджання забезпечує оптимальний

заряд і заряджає вдвічі швидше, ніж традиційний зарядний пристрій.

ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ НЕВЕЛИКИХ АВТОМОБІЛІВ;

- Призначений для 12 В акумуляторів від 1,2 до 90 Ач, або для технічної зарядки до 130 Ач.

- Зимовий режим / старт-стоп AGM акумуляторів :

- режим заряду для холодної погоди (менше 5°C).

- Оптимальний режим для акумуляторів Start & Stop (AGM).

- Адаптер прикурювача, заряджати батарею, підключивши Gysflash до прикурювача автомобіля (додатковий кабель).


- Оптимальний режим технічного обслуговування, зарядний пристрій може залишатися підключеним до мережі необмежений час взимку для підтримки здоров'я батареї.

Функція "Автоматичний перезапуск", завдяки якій зарядний пристрій може автоматично перезапуститися з правильними налаштуваннями після відключення електроенергії

ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ЗАРЯД;

- 7-ступінчаста крива заряду забезпечує максимальну продуктивність і довговічність акумулятора.

- Відновлює глибоко розряджені акумулятори >2V (SOS Recovery)

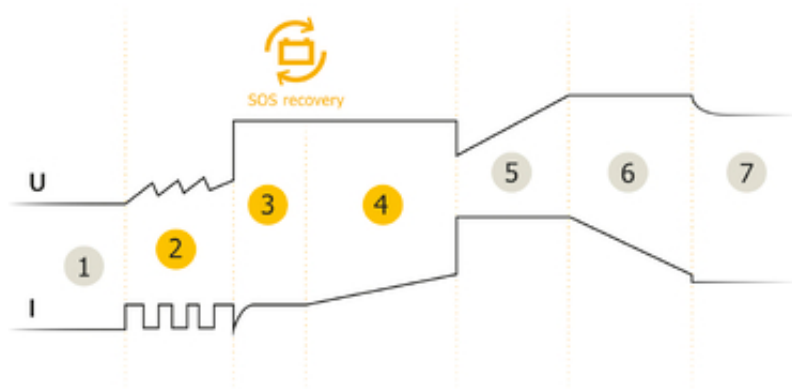

1 Аналіз

2 Відновлення

3 Випробування

4 Десульфатація

5 Заряд

6 Поглинання

7 Плаваючий заряд

БЕЗПЕКА / ЗАХИСТ ЕЛЕКТРОНІКИ АВТОМОБІЛЯ;

- Захист бортової електроніки автомобіля: захист від короткого замикання, зміни полярності та перезарядки. Антиіскрова технологія.
- Автоматичний режим очікування при відключенні акумулятора.
- Вбудований датчик температури для запобігання перегріву внутрішньої електроніки.
- Спрощений інтерфейс для запобігання помилок користувача.

