

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КУЗОВНОГО АВТОРЕМОНТА



ШИРОКИЙ СПЕКТР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА

Новая программа по подготовительным,
сопутствующим и расходным материалам
для авторемонта.



4 О компании

Лакокрасочные
материалы
для авторемонта

- 6 Шпатлевки
- 12 Грунты
- 16 Лаки

Расходные
материалы
для авторемонта

- 20 Абразивные материалы
абразивные круги, полосы, листы и т.д.
- 34 Материалы для очистки
пылеудаляющие салфетки на тканевой
и нетканой основе
- 38 Маскирующие материалы
малярный скотч, бумага и пленка
- 46 Материалы для полировки
новые полировальные пасты и полировальники
- 54 Клеи и герметики
герметики различного назначения
- 58 Защитные составы
материалы для антигравийной
и антикоррозийной защиты
- 64 Аэрозоли
универсальные ЛКМ серии SPRAY-IT
- 68 Клеящие материалы
широкий спектр двусторонних клеящих лент
- 72 Аксессуары для окрасочных работ
ситечки, мерные емкости, тест-пластины

Оборудование
и защитная одежда
для авторемонта

- 76 Оборудование
шлифовальные блоки, пистолеты и т.д.
- 88 Пневматический инструмент
полировальные и шлифовальные машинки
- 96 Защитная одежда
комбинезоны и перчатки

О КОМПАНИИ

RADEX представляет полный спектр высокотехнологичных материалов, оборудование и пневматические инструменты для проведения восстановительного кузовного ремонта автомобилей.



ЦЕЛЬ

Продвижение программы RADEX по всему миру. Мы создали систему обслуживания авторемонтного предприятия, позволяющую клиентам повысить эффективность работы, а также сэкономить время и деньги.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА

Комплексное предложение по обеспечению авторемонтного предприятия расходными материалами, оборудованием и пневматическими инструментами, позволяющее оптимизировать авторемонтный бизнес, вывести его на наиболее высокий уровень, повысить качество ремонта и увеличить производительность, при этом минимизировать расходы на обслуживание предприятия и существенно снизить транспортные издержки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- широкий ассортимент
- отличное качество материалов
- всесторонняя поддержка клиентов (техническая, информационная и рекламная)
- гибкая ценовая политика
- отлаженная система логистики

Сотрудничество с RADEX позволит обеспечить авторемонтное предприятие качественными и доступными материалами, необходимыми инструментами и оборудованием для организации комплексного подхода в работе по устранению точечных дефектов, подготовки к окрашиванию и финишной обработке поверхностей.



ШПАТЛЕВКИ





Над созданием шпатлевок RADEX трудилась команда передовых технических специалистов Европы, отбирались самые высококачественные материалы, чтобы создать шпатлевку, которая бы удовлетворяла потребности самого взыскательного маляра. Результатом этих исследований стал уникальный продукт, обладающий высокой тиксотропностью, удобством и легкостью в работе, применимостью практически на любых поверхностях, включая пластиковые, оцинкованные и алюминиевые.





Ультралегкая полиэфирная шпатлевка EASY LIGHT PLUS



Шпатлевка EASY LIGHT PLUS имеет шарообразную форму элементов и повышенную адгезию. Материал стоек к растворителям (не впитывает в себя смолу), что значительно улучшает реакцию отвердителя с продуктом. Гладкое и легкое нанесение. Использование данной шпатлевки позволяет сэкономить время и абразивный материал.

Наносится на полиэфирный пластик, сталь, оцинкованную сталь и алюминий.

артикул	объем	упаковка
200301	1 л + отвердитель	1/6 шт.

Очистить и зашлифовать поверхность	Обезжирить	пропорция смеси 3-4/100 5-8 мин/20°C	Нанести 4-6 мин/20°C	25-35 мин/20°C	1. P80-P120 2. P120-P240	Использовать средства защиты

Легкая полиэфирная шпатлевка EASY LIGHT



Полиэфирная шпатлевка EASY LIGHT имеет уменьшенную на 40% плотность по сравнению с другими шпатлевками, благодаря специальным наполнителям. Обладает высокой адгезией, дает низкую усадку при отверждении, но время отверждения несколько больше, чем у обычных шпатлевок, и хорошие качества для ошкуривания.

Наносится на полиэфирный пластик, сталь, оцинкованную сталь и алюминий.

артикул	объем	упаковка
200300	1 л + отвердитель	1/6 шт.

Очистить и зашлифовать поверхность	Обезжирить	пропорция смеси 2-3/100 5-8 мин/20°C	Нанести 4-6 мин/20°C	25-35 мин/20°C	1. P80-P120 2. P120-P240	Использовать средства защиты

Шпатлевка с алюминиевыми частицами ALU



Шпатлевка ALU обеспечивает идеальное прилипание, улучшает термическую стойкость. Дает низкую усадку. Обладает высокой эластичностью. Подходит для ремонта больших поверхностей.

Наносится на полиэфирный пластик, сталь, оцинкованную сталь и алюминий.

артикул	объем	упаковка
200400	0,75 кг + отвердитель	1/16 шт.

Очистить и зашлифовать поверхность	Обезжирить	пропорция смеси 2-3/100 4-6 мин/20°C	Нанести 4-6 мин/20°C	20-30 мин/20°C	1. P80-P120 2. P120-P240	Использовать средства защиты

Мягкая шпатлевка SOFT



Многофункциональная шпатлевка SOFT обладает хорошей адгезией к различным основам. Удобна для ремонта больших поверхностей. Легко наносится, в том числе тонким слоем. Может обрабатываться абразивом любой градации. Подходит для заполнения мелких дефектов. Создает ровную поверхность после нанесения. Позволяет сохранить время при ошкуривании.

Наносится на полиэфирный пластик, сталь, оцинкованную сталь и алюминий.

артикул	объем	упаковка
200200	1,8 кг + отвердитель	1/6 шт.
200201	0,2 кг + отвердитель	1/24 шт.

Очистить и зашлифовать поверхность	Обезжирить	пропорция смеси 2-3/100 4-6 мин/20°C	Нанести 4-6 мин/20°C	20-30 мин/20°C	1. P80-P120 2. P120-P240	Использовать средства защиты

Шпатлевка со стекловолокном GREEN GLASS



Шпатлевка GREEN GLASS имеет большую эластичность по сравнению с обычными шпатлевками, благодаря эластичным полиэфирным смолам и коротким волокнам, которые сохраняют высокую механическую прочность. Обладает хорошей адгезией к разным основам, включая оцинкованную сталь.

Наносится на полиэфирный пластик, сталь, оцинкованную сталь и алюминий.

артикул	объем	упаковка
200600	0,2 кг + отвердитель	1/24 шт.
200601	1,8 кг + отвердитель	1/6 шт.

Очистить и зашлифовать поверхность	Обезжирить	пропорция смеси 2-3/100 4-6 мин/20°C	Нанести 4-6 мин/20°C	25-35 мин/20°C	1. P80-P120 2. P120-P240	Использовать средства защиты



Шпатлевка для пластмасс PLASTIC FLEX



Шпатлевка PLASTIC FLEX имеет высокую эластичность, благодаря наличию экстра-пластификатора. Обладает высокой адгезией к большинству пластиков, кроме полиэтилена и тефлона, и хорошим прилипанием к полипропилену. Может применяться на незагрунтованных поверхностях.

Наносится на пластики, за исключением полиэтилена и политетрафторэтилена (PTFE), сталь, оцинкованную сталь и алюминий.

артикул	объем	упаковка
200500	0,5 кг + отвердитель	1/16 шт.



Очистить
и зашлифовать
поверхность



Обезжирить



пропорция
смеси 2-3/100
5-8 мин/20°C



Нанести
4-6 мин/20°C



30-45 мин/20°C



1. P80-P120
2. P120-P240



Использовать
средства
защиты

Универсальная шпатлевка UNI



Шпатлевка UNI хорошо заполняет большие и мелкие дефекты поверхности, обеспечивает сохранение формы во время и дает ровную поверхность после ошкуривания. Быстрое достижение хорошей твердости для ошкуривания, в том числе и при низких температурах, что позволяет уменьшить время работы.

Наносится на полиэфирный пластик, сталь и алюминий.

артикул	объем	упаковка
200100	0,5 кг + отвердитель	1/18 шт.
200101	1,8 кг + отвердитель	1/6 шт.



Очистить
и зашлифовать
поверхность



Обезжирить



4-6 мин/20°C
пропорция
смеси 2-3/100



Нанести
4-6 мин/20°C



20-30 мин/20°C



1. P80-P120
2. P120-P240



Использовать
средства
защиты

Распыляемая шпатлевка SPRAY FILLER



Отделочная шпатлевка SPRAY FILLER наносится пневматическим пистолетом, что позволяет получить идеальную гладкую поверхность даже на больших площадях. Время затвердевания составляет около 2 часов (уменьшается пропорционально повышению температуры, но не выше 60°C). Шпатлевка SPRAY FILLER имеет высокие изолирующие свойства. Защищает от вредного влияния передозировки или использования малого количества отвердителя в полиэфирных шпатлевках, наносимых шпателем. Может наноситься на эпоксидный грунт через 4 часа. Применяется как для механической, так и для ручной обработки мелкозернистым абразивом.



Наносится на пластмассовые поверхности, за исключением PE, PP и PTFE, сталь, алюминий и полиэфирные шпатлевки.

артикул

200700

объем

0,8 л. + отвердитель

упаковка

1/6 шт.



Очистить
и зашлифовать
поверхность



Обезжирить



Пропорция
смеси 2-3/100
20-30 мин/20 °C



1-3X, 3-4 бар
2,2-3,0 мм



1,5-2 ч/20 °C
30 мин/60 °C



1. P180-P240
2. P240-P320



Использовать
средства
защиты

Двухкомпонентный полиэфирный набор REPAIR KIT



Набор REPAIR KIT предназначен для мелких ремонтов отверстий и трещин в жестяных или наплаиваемых материалах, как, например, проржавевшие места на кузовах автомобилей, лодках или прицепах. Стеклоткань, пропитанная полиэфирной смолой, образует прочное основание для нанесения последующих слоев шпатлевок в течение ремонта.

Наносится на сталь, оцинкованную сталь, алюминий, двухкомпонентные акриловые грунты и старое лакокрасочное покрытие.

артикул.

200800

объем

250 г смола – жестяная банка + 5 г ПЭ-инициатор – туба + 0,25 м² стекловолно

упаковка

1/12 шт.



Очистить
и зашлифовать
поверхность



Обезжирить



Пропорция
смеси 2-3/100
20-30 мин/20 °C



1-3X, 3-4 бар
2,2-3,0 мм



1,5-2 ч/20 °C
30 мин/60 °C



1. P180-P240
2. P240-P320



Использовать
средства
защиты

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

ДЛЯ ШПАТЛЕВОК EASY LIGHT, EASY LIGHT PLUS, ALU, SOFT, GREEN GLASS, PLASTIC FLEX, UNI:
VOC II/B/b предел*=250 г/л VOC=90 г/л

*готовность наносить смесь соответствует Директиве 2004/42/CE


ДЛЯ ШПАТЛЕВКИ SPRAY FILLER: VOC допуст. (кат. B/2) = 540 г/л (для смеси, готовой к применению)
VOC=150 г/л

ДЛЯ НАБОРА REPAIR KIT: VOC II/B/b предел*<540 г/л VOC=540 г/л

*готовность наносить смесь соответствует Директиве EU/2004/42

ГРУНТЫ





Оптимальный ассортимент авторемонтных грунтов RADEX отличается удобством нанесения, отличной адгезией и превосходными наполняющими свойствами.





Двухкомпонентный грунт EVO 4:1 HS



Двухкомпонентный грунт на акриловой основе, категории HS (High Solid). Обладает повышенной укрывающей способностью, не дает «просадку» и не образует ореолов.

Используется с отвердителями VP30 (стандартный) или VP10 (быстрый) в пропорции смешивания 4:1.

Назначение: используется в качестве грунта, толстослойного наполнителя и изолятора. Производится в трех цветовых вариантах – белый, серый и черный.

Особенности: этот материал обладает хорошими наполняющими свойствами. При нанесении образует пленку большой толщины (до 100 мкм за слой), что делает его применение предпочтительным при ремонте сильно поврежденных металлических деталей кузова, (т.е. ремонт с применением шпатлевки). Кроме того, грунт EVO 4:1 HS имеет низкую текучесть на вертикальных плоскостях и может наноситься более толстыми слоями.

грунт

артикул	цвет	объем	упаковка
800000	белый	3,5 л	1/4 шт.
800001	серый		
800002	черный		

EVO 4:1HS: VP30/ VP10:AT30/AT10 Объем: 4:1+5% Вес: 160:24:5	DIN4 (20°C) ≈25-30°C	Воздух/Поток воздуха – кра- скопульт: 1,5-1,8 мм; 2-2,5 бар Без воз- духа 0,33 мм; 120-150 бар	1-3; <300 мкм	VP10 1 ч/20°C VP30 2 ч/20°C	10-15 мин /20°C 3-5ч/20°C VP10 30 мин/60°C VP30 40 мин/60°C	Используй- вать средства защиты



отвердители VP30 (стандартный) и VP10 (быстрый)

артикул	свойства	объем	упаковка
800130	стандартный	2,5 л	1/4 шт.
800110	быстрый		

Эпоксидный грунт EP



Двухкомпонентный антикоррозионный эпоксидный грунт EP используется в качестве первичного грунта и может быть рекомендован в качестве изолятора для проблемных поверхностей. Используется с отвердителем EP в пропорции 2:1.

Назначение: вследствие хорошей адгезии и гибкости материал особенно пригоден для ремонта алюминиевых и стеклопластиковых поверхностей, а также порошковых лакокрасочных покрытий.

Особенности: обладает сильными антикоррозионными свойствами, отличной адгезией на любых поверхностях, устойчив к коррозии, химическому и механическому воздействию и влажности.

грунт

артикул	объем	упаковка
800003	1 л	1/6 шт.

EP грунт:EP отвердитель Объем: 2:1 Вес: 150:45	DIN4 (20 °C) =17-23 c	1,2-1,6 мм; 2 бар	1-2; 25-50 мкм; 10 м²/л – 35мкм	5ч/20 °C	10-15мин/20 °C Окраска 30-45мин	12 ч/20 °C 30 мин/60 °C	Использовать средства защиты



отвердитель EP

артикул	объем	упаковка
800100	0,5 л	1/6 шт.

Кислотный грунт CR



Двухкомпонентный, протравливающий, кислотоотверждаемый грунт CR обеспечивает высокую антикоррозионную защиту.

Используется с активатором CR в пропорции 1:1.

Назначение: рекомендован в качестве первого покрытия для новых металлических поверхностей транспортных средств. Предназначен для высококачественного ремонта легковых автомобилей, в особенности, изготовленных с применением алюминия.

Особенности: превосходная адгезия на различных металлах (железо, сталь, цинк, алюминий и нержавеющая сталь). Грунт CR обеспечивает адгезию путем создания слоя, который замедляет коррозию на металлических поверхностях.

грунт

артикул	объем	упаковка
800005	1 л	1/6 шт.

Грунт CR: активатор Объем: 1:1 Вес: 100:80	DIN4 (20 °C) =19-21c	Конвенционный классический краскопульт: 1.2-1.5 мм; 3-4 бар; 5-20 см Краскопульт HVLP с низким давлени- ем: 1.2-1.3мм, 2 бар; 10-15см	1-2; 10- 15мкм; 12м²/л – 10мкм	2 дня/20 °C	10-15 мин/20 °C	15 мин/20 °C	Используй- вать средства защиты

активатор CR

артикул	объем	упаковка
800050	1 л	1/6 шт.

ЛАКИ





Авторемонтные лаки RADEX позволяют создать превосходный внешний вид кузовного покрытия автомобиля, защищают поверхность от механических, атмосферных, химических и иных воздействий.

Все лаки в линейке RADEX отличаются быстрым высыханием, эластичностью и высокой степенью блеска.



2K лак HS



Двухкомпонентный акриловый прозрачный лак качества HS (High Solid). Лак прекрасно растекается, обладает хорошим блеском, отличной стойкостью к атмосферным воздействиям и надежно защищает поверхность. Используется со стандартным (VC 30) или быстрым (VC 10) отвердителями в пропорции 2:1.

Назначение: используется для ремонта легковых автомобилей и отделочной окраски кузовов автотранспорта.

Особенности

- Высокая твердость;
- устойчивость к ультрафиолету и атмосферным условиям;
- глубокий блеск;
- хорошая разливаемость;
- быстрое высыхание.

лак

артикул	объем	упаковка
810001	5 л	1/4 шт.

2K лак HS:VC30:AT30 Объем: 2:1+10% Вес: 100:50:9	DIN4 (20 °C) =15-17 с	Конвенционный классический краскопульт 1.3-1.4 мм; 3-4 бар; 15-20 см Краскопульт HVLP с низким давлением 1.2-1.3 мм, 2 бар; 10-15 см	1.5; 20- 40мкм; 8м²/л – 60мкм 2; 30-30мкм; 8м²/л – 60мкм	VC10: 30 мин/20 °C VC30: 2 ч/20 °C	5-10 мин/20 °C	14 ч/20 °C VC10: 30 мин/60 °C VC30: 45 мин/60 °C	Используй- вать средства защиты



отвердители VC 30 (стандартный) и VC 10 (быстрый)

артикул	свойства	объем	упаковка
810130	стандартный	2,5 л	1/4 шт.
810110		0,5 л	1/6 шт.
810210	быстрый	2,5 л	1/4 шт.

2K лак Express



Двухкомпонентный акриловый быстросохнущий прозрачный лак Express качества HS (High Solid).

Используется с супер-быстрым отвердителем (VR 5) в пропорции 2:1.

Назначение: рекомендуется для быстрого локального ремонта автомобиля.

Особенности:

- Хорошо растекается;
- отлично полируется;
- высокая стойкость к воздействию агрессивной окружающей среды.

лак

артикул	объем	упаковка
810002	1 л	1/6 шт.

 2K лак Express:VR5:AT10 Объем: 2:1+ (15-20%) Вес: 100:49:18	 DIN4 (20 °C) = 17-18 с	 Конвенционный классический краскопульт: 1,3-1,4 мм; 3-4 бар; 15-20 см Краскопульт HVLP с низким давлением 1,2-1,3 мм, 2 бар; 10-15 см	 2; 25-25мкм; 7,3 м²/л – 50мкм	 30 мин/20 °C	 3-5 мин/20 °C	 8 ч/20 °C 20 мин/60 °C	 Использовать средства защиты
---	-------------------------------	--	---	------------------	-------------------	-------------------------------	--



отвердитель VR 5

артикул	объем	упаковка
810105	1 л	1/6 шт.

Акриловый растворитель AT 30 (стандартный)

Разбавитель предназначен для применения с грунтом EVO 4:1 HS, эпоксидным грунтом EP, лаками 2K HS и 2K Express.



артикул	объем	упаковка
820130	0,5 л	1/6 шт.


Акриловый разбавитель AT 10 (быстрый)

Разбавитель предназначен для применения с грунтом EVO 4:1 HS, эпоксидным грунтом EP, лаками 2K HS и 2K Express.



артикул	объем	упаковка
820110	0,5 л	1/6 шт.

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

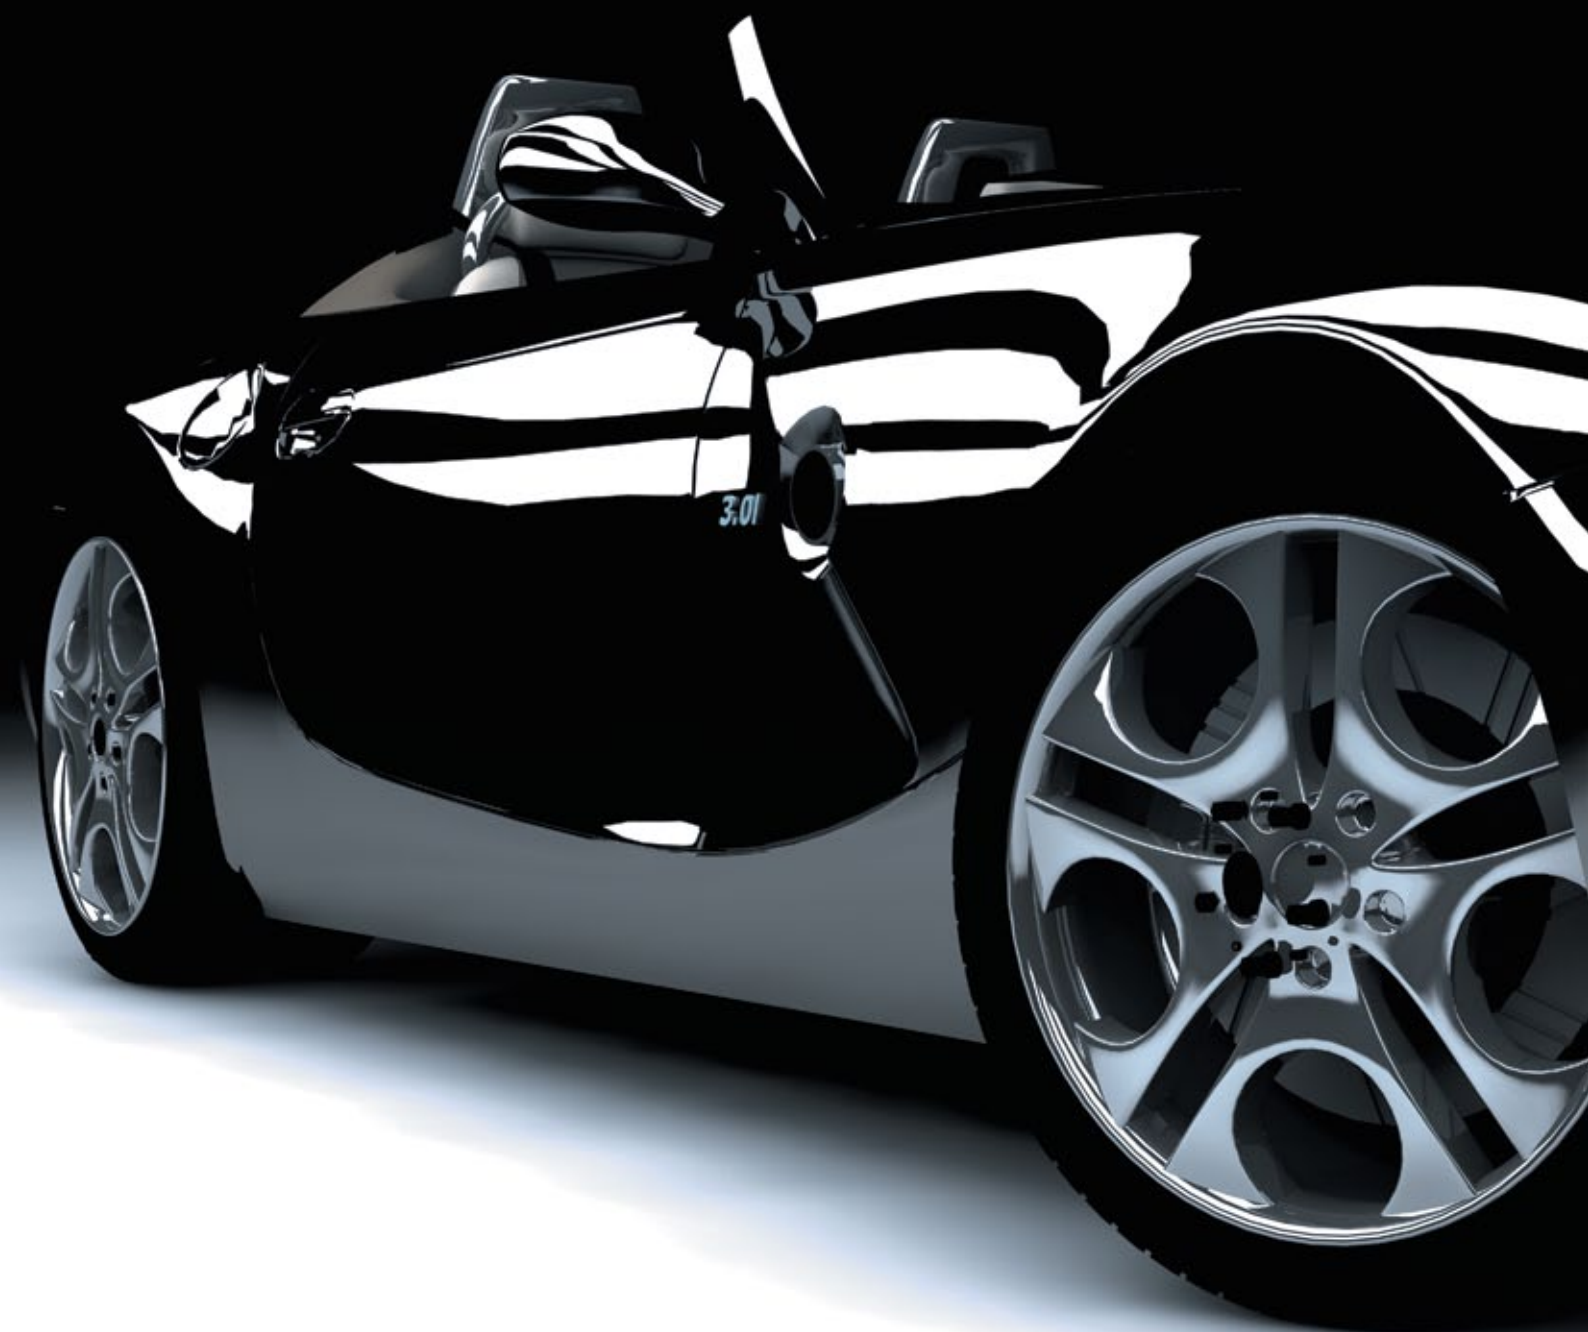



Ассортимент абразивных материалов, выпускаемых под брендом RADEX, включает разнообразные плоскостные, объемные и химические абразивы с необходимым набором аксессуаров. При разработке этих материалов были учтены возросшие требования специалистов автосервиса и современный уровень применяемых в Европе и мире технологий отделки автомобильных кузовов. В качестве основы для абразивов применяется широкий спектр материалов, индивидуально приспособленных к всевозможным методам обработки поверхности. Таким образом, покупателю предоставляется большой выбор абразивов разных форм и размеров как с пылеотводом, так и без него.





СЕРИЯ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ SILVER

Основное преимущество серии – 100% соответствие градаций со стандартом FEPA.

Абразивные круги серии SILVER, 15 отверстий



Абразивные материалы SILVER на бумажной основе в кругах с отверстиями для пылеотвода и с использованием минерала оксида алюминия с высокой абразивной способностью и повышенной износостойкостью. RADEX SILVER – это новый эталон соответствия заявленной градации с международными стандартами FEPA.

Назначение: абразивные материалы SILVER на бумажной основе в кругах с отверстиями специально разработаны для продолжительного эффективного шлифования металлов, лакокрасочных покрытий, шпатлевок, пластмассы, дерева и т.д. с использованием шлифовального оборудования с системой пылеотвода. Применяются в таких областях, как ремонтная и конвейерная окраска транспортных средств, дерево- и металлообработка, производство мебели, бытовых приборов и т.д.



артикул	размер	градация	упаковка
557103	Ø 150 мм	P80	100/1000 шт.
557104		P100	
557105		P120	
557106		P150	
557107		P180	
557108		P220	
557109		P240	
557110		P280	
557111		P320	
557112		P360	
557113		P400	
557114		P500	
557115		P600	
557116		P800	

Идеально работают на пневматической шлифовальной машинке арт. 420025.
Используются с универсальными оправками для абразивных кругов арт. 500002 (см. раздел «Оборудование»)

СЕРИЯ PLATINUM+ АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ПЛЕНКЕ


Серия PLATINUM+ представляет собой новую линейку высококачественных абразивных материалов на пленке, отличительными особенностями которой являются превосходные режущие характеристики и производительность, а также превосходное пылеотталкивающее покрытие, долговечность, универсальность, идеальная шлифовальная поверхность.

Абразивные круги PLATINUM+ не засоряются в ходе шлифования и остаются эффективными до полного истирания благодаря применению инновационной и уникальной технологии «Compact Grain». Они практичны, рациональны и экономичны в применении. Отлично зарекомендовали себя в работе по керамическим лакам. Поставляются в коробках-диспенсерах, которые обеспечивают удобство хранения и пользования.

Абразивные круги серии PLATINUM+ на пленке с креплением «VELCRO», 15 отверстий

Инновационные абразивные материалы PLATINUM+ на пленке в кругах с отверстиями для пылеотвода и с использованием минерала оксида алюминия премиум класса с чрезвычайно высокой абразивной способностью и высокой износостойкостью.

Назначение: специально разработаны для продолжительного эффективного шлифования металлов, лакокрасочных покрытий, в том числе керамических, шпатлевок, пластмассы, дерева и т.д. с использованием шлифовального оборудования с системой пылеотвода. Применяются в таких областях, как ремонтная и конвейерная окраска транспортных средств, дерево- и металлообработка, производство мебели, бытовых приборов и т.д.

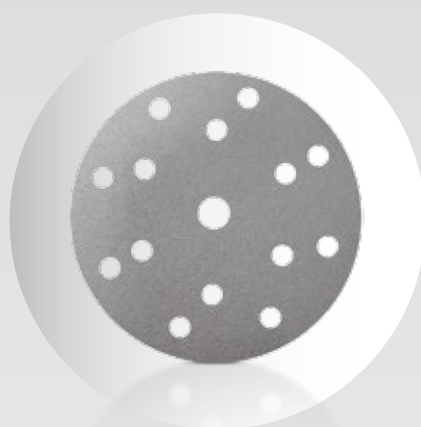

артикул	размер	градация	упаковка
551501	Ø 150 мм	P40	50/500 шт.
551502		P60	100/1000 шт.
551503		P80	
551504		P100	
551505		P120	
551506		P150	
551507		P180	
551508		P220	
551509		P240	
551510		P280	
551511		P320	
551512		P360	
551513		P400	
551514		P500	
551515		P600	
551516		P800	

Идеально работают на пневматической шлифовальной машинке арт. 420025.

Используются с универсальными оправками для абразивных кругов арт. 500002 (см. раздел «Оборудование»)



АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРИИ GOLD НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ

Абразивные материалы серии GOLD разработаны для машинной и ручной обработки поверхностей самого разного характера – от зачистки ржавчины и зашлифовки шпатлевки до зашлифовки грунта перед нанесением лакокрасочного покрытия.

Абразивные материалы серии GOLD изготавливаются на основе искусственно выращенного минерала оксида алюминия, не теряющего прочности при износе и сохраняющего превосходную режущую способность в течение всего срока службы. Абразив наносится на специально обработанную бумажную подложку, сочетающую эффективность пластиковых основ с гибкостью бумажных.

Абразивные круги серии GOLD на бумажной основе с креплением «VELCRO», 15 отверстий



Абразивные материалы GOLD на бумажной основе в кругах с отверстиями для пылеотвода и с использованием минерала оксида алюминия с высокой абразивной способностью и повышенной износостойкостью.

Назначение: абразивные материалы на бумажной основе в кругах с отверстиями специально разработаны для продолжительного эффективного шлифования металлов, лакокрасочных покрытий, шпатлевок, пластмассы, дерева и т.д. с использованием шлифовального оборудования с системой пылеотвода. Применяются в таких областях, как ремонтная и конвейерная окраска транспортных средств, дерево- и металлообработка, производство мебели, бытовых приборов и т.д.

артикул	размер	градация	упаковка
553602	Ø 150 мм	P60	50/400 шт.
553603		P80	
553604		P100	
553605		P120	
553606		P150	
553607		P180	
553608		P220	
553609		P240	
553610		P280	100/800 шт.
553611		P320	
553612		P360	
553613		P400	
553614		P500	
553615		P600	
553616		P800	
553617		P1000	50/800 шт.
553618		P1200	
553619		P1500	
553620		P2000	

Идеально работают на пневматической шлифовальной машинке арт. 420025.

Используются с универсальными оправками для абразивных кругов арт. 500002 (см. раздел «Оборудование»)

Абразивные материалы в листах серии GOLD на бумажной основе для шлифования «по-сухому»




Абразивные материалы GOLD в листах с использованием минерала оксида алюминия чрезвычайно высокой абразивной способностью и повышенной износостойкостью.

Назначение: абразивные материалы GOLD в листах специально разработаны для продолжительного эффективного шлифования металлов, лакокрасочных покрытий, шпатлевок, пластмассы, дерева и т.д. вручную и со шлифками. Абразивные материалы в листах применяются в таких областях, как ремонтная окраска транспортных средств, дерево- и металлообработка, производство мебели, бытовых приборов и т.д.

артикул	размер	градация	упаковка
555003	230 x 280 мм	P80	50/1000 шт.
555004		P100	
555005		P120	
555006		P150	
555007		P180	
555008		P220	
555009		P240	
555010		P280	
555011		P320	
555012		P360	
555013		P400	
555014		P500	
555015		P600	

Абразивные материалы в полосках серии GOLD на бумажной основе с отверстиями

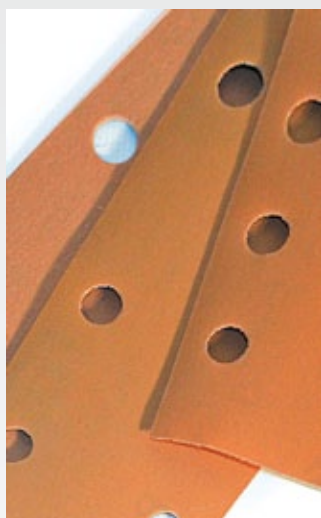

Абразивные материалы GOLD в полосках с отверстиями с использованием минерала оксида алюминия с чрезвычайно высокой абразивной способностью и повышенной износостойкостью.

Назначение: абразивные материалы в полосках с отверстиями специально разработаны для продолжительного эффективного шлифования металлов, лакокрасочных покрытий, шпатлевок, пластмассы, дерева и т.д. с использованием шлифовального оборудования с системой пылеотвода. Система крепления «VELCRO» обеспечивает идеальную фиксацию полосок на оборудовании, следовательно, большую производительность при шлифовании и придании формы шпатлевке и при шлифовании грунта. Абразивные материалы GOLD в полосках применяются в таких областях, как ремонтная окраска транспортных средств, дерево- и металлообработка, производство мебели, бытовых приборов и т.д.



Абразивный материал
GOLD в полосках
с креплением «VELCRO»,
8 отверстий



артикул	размер	градация	упаковка
550802	70 x 127 мм, 8 отв.	P60	50/400 шт.
550803		P80	100/800 шт.
550804		P100	
550805		P120	
550806		P150	
550807		P180	
550808		P220	
550809		P240	
550810		P280	
550811		P320	
550812		P360	
550813		P400	
550814		P500	

Абразивный материал
GOLD в полосках
с креплением «VELCRO»,
8 отверстий



артикул	размер	градация	упаковка
551802	70 x 198 мм, 8 отв.	P60	50/400 шт.
551803		P80	100/800 шт.
551804		P100	
551805		P120	
551806		P150	
551807		P180	
551808		P220	
551809		P240	
551810		P280	
551811		P320	
551812		P360	
551813		P400	
551814		P500	

Абразивный материал
GOLD в полосках
с креплением «VELCRO»,
14 отверстий



артикул	размер	градация	упаковка
551402	70 x 420 мм, 14 отв.	P60	50/400 шт.
551403		P80	100/800 шт.
551404		P100	
551405		P120	
551406		P150	
551407		P180	
551408		P220	
551409		P240	
551410		P280	
551411		P320	
551412		P360	
551413		P400	
551414		P500	

Абразивные материалы в полосках серии GOLD на бумажной основе без отверстий



Абразивные материалы GOLD в полосках без отверстий с использованием минерала оксида алюминия с чрезвычайно высокой абразивной способностью и повышенной износостойкостью.

Назначение: абразивные материалы GOLD в полосках без отверстий специально разработаны для продолжительного эффективного шлифования металлов, лакокрасочных покрытий, шпатлевок, пластмассы, дерева и т.д. с использованием шлифовального оборудования без системы пылеотвода. Применяются в таких областях, как ремонтная окраска транспортных средств, дерево- и металлообработка, производство мебели, бытовых приборов и т.д.

артикул	размер	градация	упаковка
555202	70 x 420 мм	P60	50/400 шт.
555203		P80	
555204		P100	
555205		P120	
555206		P150	
555207		P180	
555208		P220	100/800 шт.
555209		P240	
555210		P280	
555211		P320	
555212		P360	
555213		P400	
555214		P500	

Абразивное полотно серии GOLD на мягкой основе в рулоне



Абразивное полотно GOLD на мягкой основе в рулоне с перфорацией. Рулон помещен в коробку-диспенсер для удобства работы и хранения.

Назначение: абразивное полотно на мягкой основе в рулоне предназначено для обработки поверхностей со сложным профилем, придания формы и шлифования кромок. Идеально подходит для работы вручную в труднодоступных местах перед нанесением лакокрасочных материалов.

артикул	размер	градация	упаковка
555306	114 мм x 25 м	P180	1/4 шт.
555308		P240	
555310		P320	
555312		P400	
555313		P500	
555314		P600	
555315		P800	



Абразивный материал в рулонах серии GOLD на бумажной основе для шлифования «по-сухому»

Абразивные материалы GOLD в рулонах с использованием минерала оксида алюминия с чрезвычайно высокой абразивной способностью и повышенной износостойкостью.

Назначение: абразивы в рулонах GOLD являются самым экономически выгодным материалом, специально разработанным для продолжительного эффективного шлифования металлов, лакокрасочных покрытий, шпатлевок, пластмассы, дерева и т.д. вручную и со шлифками. Абразивные материалы GOLD в рулонах применяются в таких областях, как ремонтная окраска транспортных средств, дерево- и металлообработка, производство мебели, бытовых приборов и т.д.



артикул	размер	градация	упаковка
552040	115 мм x 50 м	P40	1/8 шт.
552060		P60	
552080		P80	
552100		P100	
552120		P120	
552150		P150	
552180		P180	
552220		P220	
552240		P240	
552280		P280	
552320		P320	
552360		P360	
552400		P400	
552500		P500	
552600		P600	

Фибровые быстросъемные диски

Высокоэффективные долговечные диски изготовлены с использованием минералов оксида алюминия и циркония, современных связующих смол и фибровой основы. За счет применения передовых технологий при производстве фибровых дисков, они меньше выкрашиваются, что приводит к увеличению производительности и повышенному сроку службы.

Назначение: диски предназначены для обработки различных металлов, зачистки небольших и труднодоступных участков таких, как сварные швы, дверные проемы, колесные арки и т.д. Благодаря специальному креплению можно легко снять и установить новый диск.



артикул	размер	градация	упаковка
555550	Ø 50 мм	P50	25/100 шт.
555560		P60	
555580		P80	

Идеально работают на пневматических угловых зачистных шлифовальных мини-машинках 420515 и 420510.


Абразивные губки



Абразивные губки для шлифования с использованием минералов оксида алюминия и карбида кремния с чрезвычайно высокой абразивной способностью и повышенной износостойкостью. Мягкая полиуретановая основа шлифовальных губок обеспечивает контакт абразива с обрабатываемой поверхностью по всей площади вне зависимости от ее кривизны.

Назначение: абразивные губки — это высокоэффективный материал, предназначенный для шлифования вручную металлов, лакокрасочных покрытий, грунтов и шпатлевок, пластиков, древесины и т.д. Абразивные губки могут применяться как для шлифования «по-сухому», так и для шлифования с водой, используются для обработки труднодоступных мест и кромок. Они в несколько раз эффективнее в работе любой традиционной наждачной бумаги. Абразивные губки для шлифования выпускаются в пяти вариантах – Medium, Fine, Superfine, Ultrafine, Microfine. Абразивные губки Medium и Fine применяются для подготовки поверхности перед нанесением грунта, абразивные губки Superfine – для шлифования грунта под окраску акриловыми эмалями и темными цветами, а губки Ultrafine и Microfine – для шлифования грунта под окраску светлыми металликами и перламутрами.

артикул	размер	градация	упаковка
320180	140 x 115 мм	Medium	20/80 шт.
320280		Fine	
320400		Superfine	
320600		Ultrafine	
320800		Microfine	

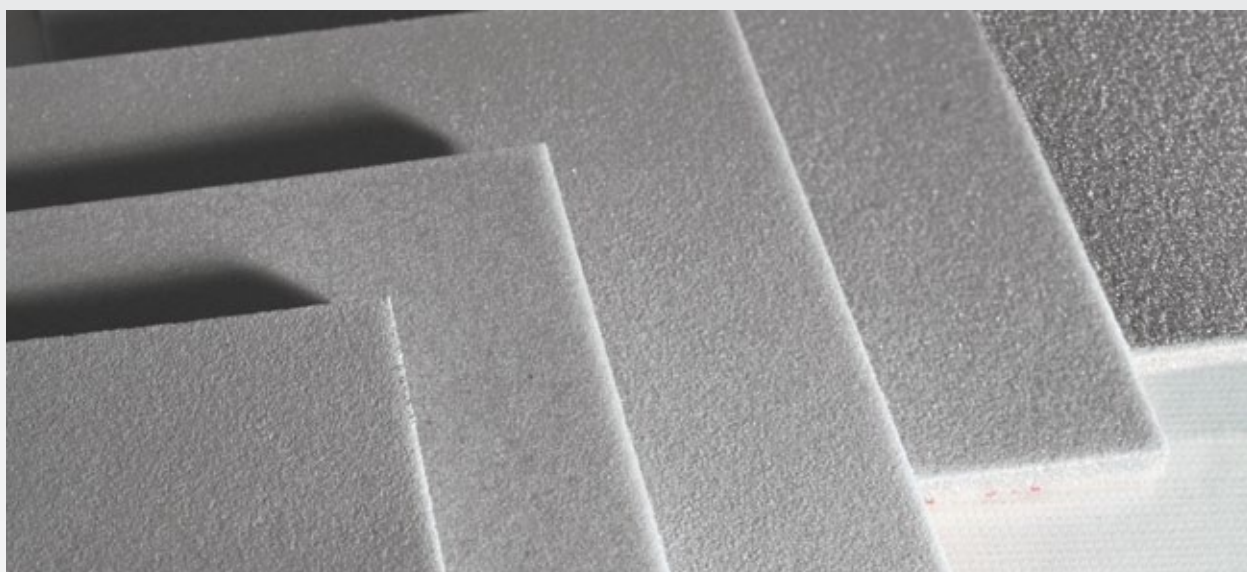



Водостойкие абразивные материалы WPF в листах

Водостойкие абразивные материалы WPF в листах на основе из латексной бумаги с использованием минералов оксида алюминия и карбида кремния с чрезвычайно высокими абразивными свойствами.

Назначение: водостойкий шлифовальный материал WPF в листах предназначен для абразивной обработки поверхностей различных изделий и применяется в таких областях, как ремонтная и конвейерная окраска транспортных средств, дерево- и металлообработка, производство мебели, бытовых приборов и т.д.

Особенности:

- Идеально просеянный минерал;
- увеличенный ресурс стойкости абразива;
- высокая эластичность основы и плотное прилегание к обрабатываемой поверхности;
- высокая стойкость основы к скручиванию;
- возможность использования для шлифования с водой и по-сухому.

артикул	размер	градация	упаковка
310101	230 x 280 мм	P80	25/1000 шт.
310102		P100	50/1000 шт.
310103		P120	
310104		P150	
310105		P180	
310106		P220	
310107		P240	
310108		P280	
310109		P320	
310110		P360	
310111		P400	
310112		P500	
310113		P600	
310114		P800	
310115		P1000	
310116		P1200	
310117		P1500	
310118		P2000	



МАТИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

В отличие от обычных плоских абразивных материалов, материалы семейства SOFTMATT являются объемными и представляют собой нетканую пористую основу, пропитанную абразивным веществом. Применение основ разной плотности совместно с абразивами разных типов и степеней зернистости позволяет создать весьма широкую гамму изделий самого разнообразного применения.

Абразивный нетканый материал SOFTMATT в листах

Нетканый нейлоновый материал SOFTMATT с абразивной пропиткой в листах. Выпускается в двух цветовых модификациях: фиолетовой и серой.

Назначение: материал предназначен для матирования поверхности, в том числе и в труднодоступных местах, перед нанесением любых типов ЛКМ. Идеально применять в работе с матирующей пастой MATT&FLATT.

Особенности:


- Долговечность и экономичность. Возможность многократного использования.
- Применение высококачественного абразивного материала со сверхострыми режущими зернами обеспечивает высокую производительность.
- Уникальная однородная структура волокна обеспечивает идеально матовую поверхность без вкраплений глянца.
- Применение новейшей технологии по нанесению абразива позволяет полностью распределять его на всю толщину материала, увеличивая срок его службы.
- Идеальная подготовка поверхности перед нанесением ЛКМ достигается при использовании «серой» модификации материала.



артикул	размер	градация	упаковка
330000	150 x 230 мм	very fine	10 листов
330001		ultra fine	



Абразивный нетканый материал SOFTMATT PLUS в листах.

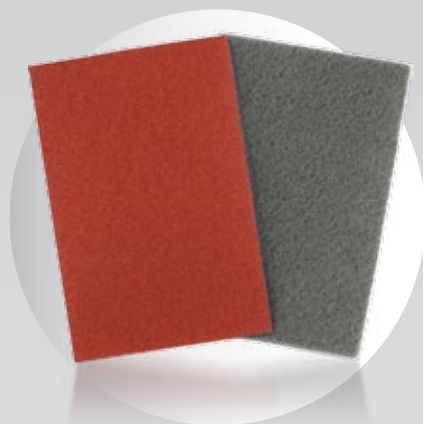

Улучшенный нетканый нейлоновый материал SOFTMATT PLUS с полной абразивной пропиткой в листах. Выпускается в двух цветовых модификациях: серой и красной.

Назначение: материал SOFTMATT PLUS предназначен для матирования поверхности, в том числе и в труднодоступных местах, перед нанесением любых типов ЛКМ. Идеально применять в работе с матирующей пастой MATT&FLATT.

артикул	размер	цвет	упаковка
330010	115 мм x 230 мм	red	25 листов
330011		grey	

Абразивный нетканый материал SOFTMATT в рулонах



Нетканый нейлоновый материал SOFTMATT с абразивной пропиткой в рулонах. Выпускается в трех цветовых модификациях: фиолетовой, серой и бронзовой.

Назначение: материал предназначен для матирования поверхности, в том числе и в труднодоступных местах, перед нанесением любых типов ЛКМ. Идеально применять в работе с матирующей пастой MATT&FLATT.

артикул	размер	цвет	градация	упаковка
330003	115 мм x 10 м	violet	very fine	1 рулон
330004		grey	ultra fine	
330005		bronze	micro fine	

Проявочная пудра DRY CONTROL POWDER



Проявочная пудра с аппликатором предназначена для выявления дефектов при абразивной обработке поверхности ЛКМ. Порошок DRY CONTROL POWDER имеет черный цвет, поставляется в диспенсере с аппликатором.

Назначение: используется в авторемонте, чтобы выявить на поверхности автомобиля участки, требующие доработки.

артикул	объем	упаковка
549100	100 г	1 шт.

Матирующая паста MATT&FLATT



Матирующая абразивная паста MATT&FLATT светло-зеленого цвета. Поставляется в бутылки с дозатором.

Назначение: матирующая паста MATT&FLATT является абразивным составом, предназначенным для подготовки поверхности на участках ремонта методом плавного перехода и подготовки к окраске новых деталей. Хорошо подходит для любого типа лака и краски, в том числе и для красок на водной основе.

Основные свойства:

- Подходит для матирования любых типов ЛКМ;
- создает однородную матовую поверхность;
- легко дозируется;
- легко смывается с поверхности, не оставляя следов;
- очищает поверхность.

артикул	объем	упаковка
170500	1000 г	1/6 шт.
170501	500 г	1/12 шт.



Хорошо
встряхнуть перед
использованием




Очистить
и обезжирить
поверхность



Нанести вручную
при помощи
SOFTMATT



Перед работой
добавить немного
воды на поверхность

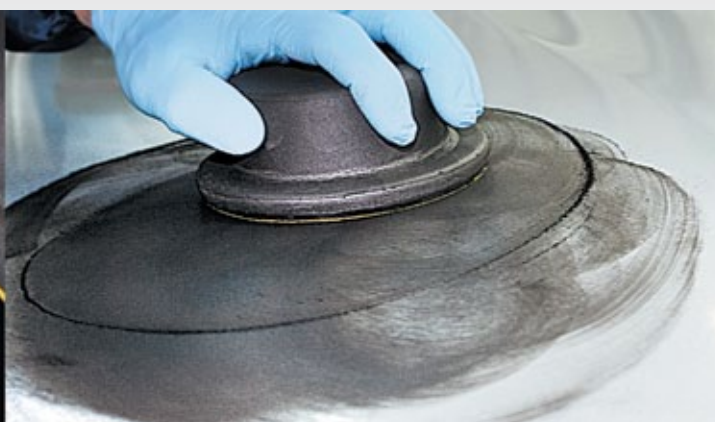


МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ





Очистка поверхности это процесс, которым не стоит пренебрегать в авторемонте. Ведь от того, насколько качественно подготовлена поверхность, зависит конечный результат. Для эффективной очистки RADEX предлагает широкий спектр различных салфеток, которые прекрасно очищают поверхности от пыли и других загрязнений и не оставляют ворса.

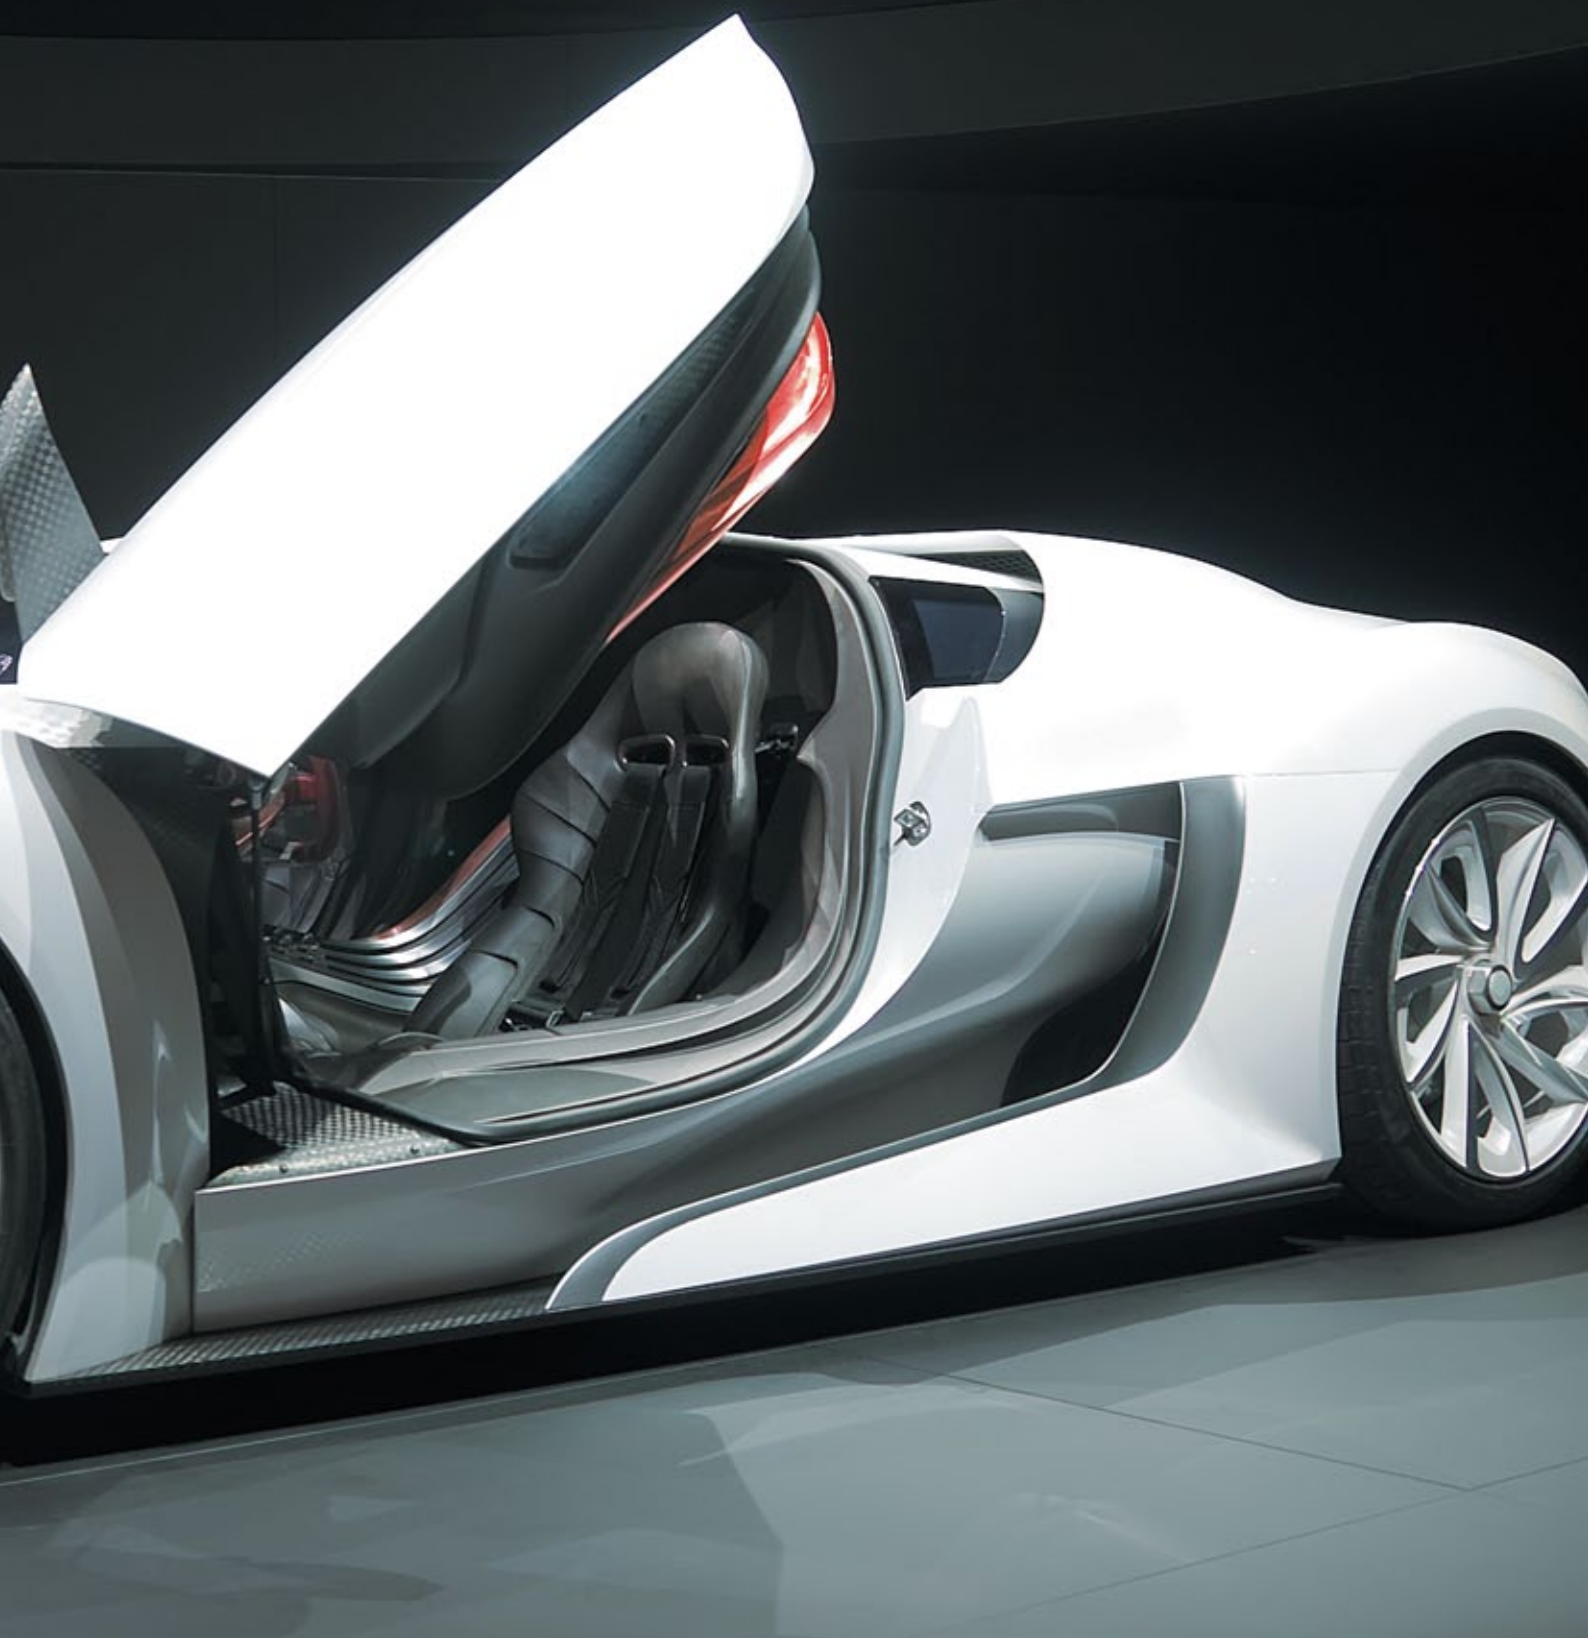



Пылеудаляющие липкие салфетки DUST RAG на марлевой основе



Липкие антистатические салфетки DUST RAG изготовлены из неотбеленной хлопковой марли с пропиткой.

Назначение: салфетки DUST RAG предназначены для удаления пыли, хорошо собирают и удерживают частицы, не оставляя ворса и следов пропитки на поверхности.

артикул	размер	материал	плотность	упаковка
160301	75 x 55 см	100% хлопок	16 г/м ²	1/250 шт.

Пылеудаляющие липкие салфетки WAVY DUST RAG на марлевой основе с волнистой структурой



Липкие антистатические салфетки WAVY DUST RAG из неотбеленной хлопковой марли с пропиткой и волнистой структурой. Идеально подходит для обработки больших поверхностей.

Назначение: салфетки WAVY DUST RAG предназначены для удаления пыли, хорошо собирают и удерживают частицы, не оставляя ворса и следов пропитки на поверхности.

артикул	размер	материал	плотность	упаковка
160303	80 x 90 см	100% хлопок	20 г/м ²	1/100 шт.

Пылеудаляющие липкие салфетки DUST FLAT 3D на основе трехмерного синтетического полотна



Антистатические салфетки DUST FLAT 3D на основе из синтетического волокна с пропиткой.

Назначение: салфетки DUST FLAT 3D предназначены для удаления частичек пыли с поверхности перед окраской, сухого опила в ходе окраски, а также пыли от шлифования. Хорошо собирают и удерживают частицы, имеют плотную трехмерную структуру. Благодаря применяемым высококачественным материалам и уникальной современной технологии, салфетки прекрасно очищают поверхность от пыли, не оставляя ворса и следов пропитки.

артикул	размер	материал	плотность	упаковка
160302	20 x 20 см	100% полиэстер	80 г/м ²	10/250 шт.

Сверхпрочные салфетки ABSORBENT BLUE, устойчивые к растворителю



Сверхпрочные салфетки высокой плотности ABSORBENT BLUE на основе полипропилена в рулоне. Обладают повышенной прочностью и стойкостью к растворителям. Не оставляют ворса и имеют высокую абсорбирующую способность. Произведены по технологии «MeltBlown». Хорошо удерживают жидкость.

Назначение: сверхпрочные салфетки ABSORBENT BLUE, устойчивые к растворителю, предназначены для подготовки поверхности, удаления различного рода органических и неорганических загрязнений, очистки поверхности антисиликоновыми чистящими средствами.

артикул	размер	материал	плотность	упаковка
160101	32x38 см	100% полипропилен	110 г/м ²	250 шт. в рулоне

Экономичные салфетки ABSORBENT WIPE, устойчивые к растворителю



Экономичные салфетки ABSORBENT WIPE на основе полипропилена в рулоне. Обладают высокой стойкостью к растворителям. Не оставляют ворса и имеют хорошую абсорбирующую способность. Произведены по технологии «MeltBlown».

Назначение: экономичные салфетки ABSORBENT WIPE предназначены для обезжиривания и оптимальной подготовки поверхности, удаления различного рода органических и неорганических загрязнений, очистки антисиликоновыми средствами небольших участков поверхности.

артикул	размер	материал	плотность	упаковка
160102	32x38 см	100% полипропилен	60 г/м ²	250 шт. в рулоне

Протирочные салфетки в рулоне



Высококачественные трехслойные протирочные салфетки изготовлены из 100% целлюлозы. Стойкие к растворителям. Не оставляют ворс.

Назначение: предназначены для обезжиривания деталей кузова и окрасочных инструментов.

артикул	размер	упаковка
160103	37x37см	1000 шт. в рулоне



МАСКИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



Q Маскирующие материалы RADEX представлены лентами, валиками и маскирующей пленкой. Основное их применение — это защита поверхностей при проведении окрасочных работ. Маскирующие самоклеящиеся ленты на бумажной, виниловой и поролоновой основе используются при покраске автомобилей на профессиональных станциях кузовного ремонта. Их широкое применение обусловлено спецификой клеевого слоя. Клей обладает достаточно низкой адгезией и после удаления лент не оставляет следов.

Маскирующие валики FT для проемов



Маскирующие валики FT для проемов изготовлены из вспененного полиуретана с нанесенной с одной стороны полоской термостойкого клея. Поставляются в нарезанном виде в рулоне. Рулон помещен в коробку-диспенсер для удобства работы и хранения.

Назначение: маскирующие валики FT предназначены для маскирования проемов автомобилей перед окраской. Валики позволяют скрыть следы ремонта, так как не оставляют после удаления с поверхности четких границ окраски. Применение валиков FT ускоряет процесс маскирования дверных проемов автомобилей перед окраской. Валик FT является барьером на пути попадания пыли и опила внутрь салона автомобиля. Клеевой слой не остается на поверхности автомобиля после удаления валика.

артикул	размер	упаковка
670013	13 мм x 55 м	1/4 шт.
670017	17 мм x 40 м	



Рекомендации по использованию:

- Наклеивать на чистую и обезжиренную поверхность (не растягивать!)
- Прижать валик FT к поверхности клеевым слоем.
- Не допускать попадания антисиликона на клеевой состав.
- Наклеивать в дверной проем не ближе 3-5 мм от края.
- Не допускать контакта клея с лакокрасочными материалами.
- После сушки аккуратно удалить с поверхности вытягиванием.
- Возможно использование ИК-сушки до температуры не более 80 °С.

Подъемная маскирующая лента ТМА




Специальная лента ТМА в рулоне для маскирования резиновых уплотнителей стекол автомобилей, состоящая из двух частей – пластиковой и клейкой. Лента ТМА устойчива к воздействию растворителя и воды и обладает термостойкостью до 120 °С. Лента ТМА имеет перфорацию и легко рвется для удобства в работе.

Назначение: специальная подъемная лента ТМА предназначена для маскирования резиновых уплотнителей стекол автомобилей. Пластиковая часть подкладывается под резиновый уплотнитель, а клейкая часть перегибается через него и закрепляется на внешней стороне, защищая уплотнитель от окрашивания.

артикул	размер	упаковка
130010	10 мм x 10 м	1/36 шт.
130015	15 мм x 10 м	
130019	19 мм x 10 м	

Лента для дизайна FINE LINE

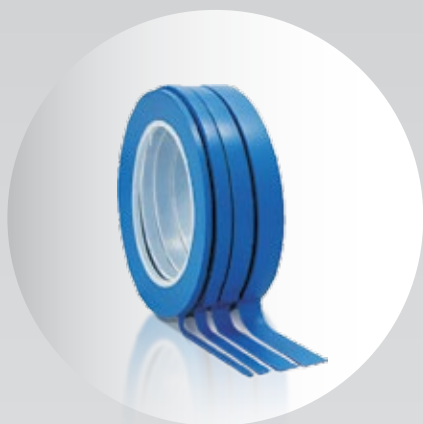

Контурная маскирующая лента для дизайна FINE LINE синего цвета на основе ПВХ. Поставляется в рулонах. Устойчива к воздействию растворителя и воды и обладает термостойкостью до 155 °С (45 мин).

Назначение: предназначена для дизайн-окрашивания или окрашивания с использованием разных цветов. Применима для любого радиуса и профиля. Прочная, легко удаляется с поверхности, не оставляя следов.

артикул	размер	упаковка
120103	3 мм x 33 м	1/10 шт.
120106	6 мм x 33 м	
120109	9 мм x 33 м	
120112	12 мм x 33 м	

Трафаретная лента FINE LINE STRIPING



Трафаретная лента FINE LINE STRIPING на основе ПВХ для окрашивания с использованием разных цветов и восстановления декоративных полос. Поставляется в рулонах синего цвета. Лента устойчива к воздействию растворителя и воды и обладает термостойкостью до 155 °С (45 мин).

Назначение: для окрашивания с использованием разных цветов и восстановления декоративных полос практически любой конфигурации путем удаления необходимых участков ленты. Имеет 8 продольных над-резов для воспроизведения ровных полос от 1,5 мм. Кроме того, имеет толщину 0,13 мм, что дает возможность избегать появления краевых наплывов при окрашивании поверхности. Применима для любого профиля. Прочная, легко удаляется с поверхности, не оставляя следов.

артикул	размер	упаковка
120000	25 мм x 10 м	1/36 шт.

Маскирующая пленка



Плотная прозрачная полиэтиленовая пленка в рулоне, обладающая электростатическим зарядом, улучшающим прилипание к поверхности. Пленка обладает термостойкостью до 80 °С.

Назначение: предназначена для маскирования деталей кузова, не подлежащих окраске. В рулоне сложена в несколько слоев. Высота рулона в сложенном виде 1 м. Благодаря специальной обработке внешней стороны прекрасно удерживает слой краски, а также опыл и избавляет от необходимости дополнительного маскирования бумагой поверхностей вокруг зоны окраски. Особенностью полимерной пленки является способность исключить «отшелушивание» лакокрасочных материалов с поверхности под воздействием сжатого воздуха. Легко режется.

артикул	размер	упаковка
660010	4 x 200 м	1 рулон
660013	5,5 x 150 м	
660012	4 x 5 м	листы в упаковке

Маскирующая пленка PURPLE



Плотная прозрачная полиэтиленовая пленка PURPLE в рулоне, обладающая электростатическим зарядом, улучшающим прилипание к поверхности. Обладает термостойкостью до 90 °С. Не пропускает краску. На внутренней стороне расположен особый слой, впитывающий излишки влаги с кузова автомобиля.

Назначение: маскирующая пленка PURPLE предназначена для маскирования мокрых автомобилей и деталей кузова. Пленка в рулоне сложена в несколько слоев. Высота рулона в сложенном виде составляет 1 м. Благодаря специальной обработке внешней стороны полимерная пленка PURPLE прекрасно удерживает слой краски, а также опыл и избавляет от необходимости дополнительного маскирования бумагой поверхностей, прилегающих к зоне окраски.

артикул	размер	упаковка
660011	4 x 150 м	1 рулон

Нож для маскировочной пленки



Внутреннее расположение лезвия ножа исключает вероятность повреждения ремонтируемой поверхности. Лезвие изготовлено из высококачественной стали.

артикул	упаковка
660014	1/72 шт.

Маскирующая бумага PROFI MASK



Маскирующая бумага PROFI MASK из 100% чистой неотбеленной длинноволокнистой крафт-бумаги в рулоне.


Назначение: маскирующая бумага PROFI MASK предназначена для укрытия деталей кузова автомобиля, не подлежащих окраске. Благодаря специальной обработке внешней стороны маскирующая бумага PROFI MASK обеспечивает прекрасное прилипание краски и опыла, а также исключает сквозное промокание при использовании красок на водной основе. Легко режется и легко принимает любые сложные формы автомобиля.

Бумага PROFI MASK предназначена только для профессионального применения!

артикул	размер
671000	0,2 x 400 м
671001	0,4 x 400 м
671002	0,6 x 400 м
671003	0,9 x 400 м
671004	1,2 x 400 м

МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ

Малярная лента 60 °C

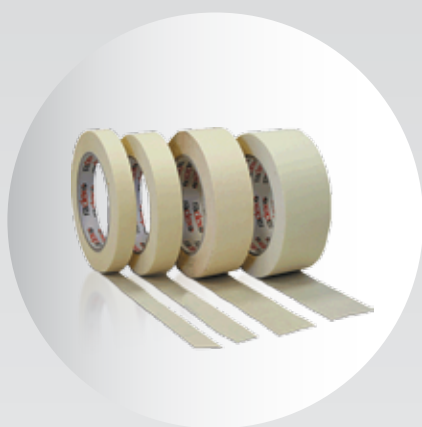


Малярная лента в рулоне белого цвета на бумажной основе устойчива к воздействию растворителя и обладает термостойкостью до 60 °C.

Назначение: малярная лента предназначена для маскирования автомобилей при проведении окрасочных работ и сушки при средних температурах.

артикул	размер	упаковка
371001	19 мм x 50 м	96 шт.
371002	25 мм x 50 м	72 шт.
371003	38 мм x 50 м	48 шт.
371004	50 мм x 50 м	36 шт.

Малярная лента 100 °C

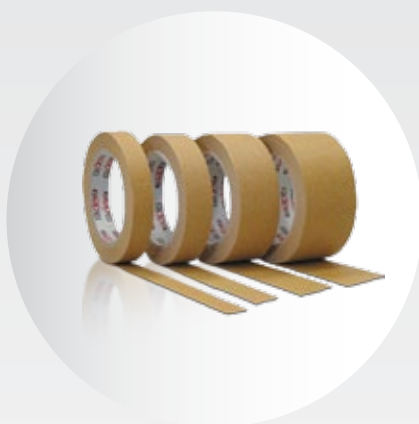


Малярная лента в рулоне коричневого цвета на бумажной основе устойчива к воздействию растворителя, воды и обладает термостойкостью до 100 °C.

Назначение: лента предназначена для маскирования автомобилей при проведении окрасочных работ и сушки при средних и высоких температурах. Ленты идеально для использования с инфракрасными сушками и красками на водной основе.

артикул	размер	упаковка
340341	19 мм x 40 м	96 шт.
340342	25 мм x 40 м	72 шт.
340343	38 мм x 40 м	48 шт.
340344	50 мм x 40 м	36 шт.

А также применение малярных лент рекомендовано в ходе подготовительных работ. Ленты надежно прилегают к поверхности, отлично клеятся и не оставляют следов клея при снятии.

Малярная лента PROFi 80 °C

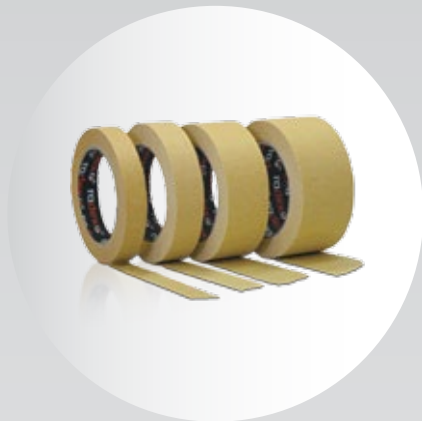

Высококачественная малярная лента PROFi предназначена для профессиональных малярных работ в автомобильной сфере. Малярная лента обладает термостойкостью до 80 °C. Идеальна для использования с инфракрасными сушками и красками на водной основе. Лента надежно прилегает к поверхности, отлично клеится и не оставляет следов клея при снятии.

Назначение: ленты PROFi предназначены для маскирования автомобилей при проведении окрасочных работ и сушки при средних и высоких температурах. Также рекомендовано применение в ходе подготовительных работ.

артикул	размер	упаковка
350151	19 мм x 50 м	48 шт.
350152	25 мм x 50 м	36 шт.
350153	38 мм x 50 м	24 шт.
350154	50 мм x 50 м	

Малярная лента PROFi 120 °C



Высококачественная малярная лента PROFi предусмотрена для профессиональных малярных работ в автомобильной сфере и OEM, но также может быть использована для производителей оборудования. Малярная лента PROFi обладает термостойкости до 120 °C. Идеальна для использования с инфракрасными сушками и красками на водной основе. Лента PROFi надежно прилегает к поверхности, отлично клеится и не оставляет следов клея при снятии.

Назначение: ленты PROFi предназначены для маскирования автомобилей при проведении окрасочных работ и сушки при средних и высоких температурах. Также рекомендовано применение в ходе подготовительных работ.

артикул	размер	упаковка
350351	19 мм x 50 м	48 шт.
350352	25 мм x 50 м	36 шт.
350353	38 мм x 50 м	24 шт.
350354	50 мм x 50 м	

Малярная лента WASHI




Рисовая малярная лента WASHI (также известна как Японская бумага) обычно используется для маскировки разных деталей. При размотке рулона малярная лента WASHI не рвется и легко поддается нанесению на деталь для маскирования. Лента WASHI не оставляет клей на поверхности и не меняет свой цвет до 150 °C в течение 30 минут.

Назначение: малярная лента WASHI рекомендуется в кузовном ремонте, где необходимо маскировать острые и неудобные края деталей. Обратная сторона ленты WASHI обработана специальным акриловым слоем, что отталкивает ЛКМ в процессе покраски.

артикул	размер	упаковка
380019	19 мм x 50 м	48 шт.
380025	25 мм x 50 м	36 шт.

Армированная лента SILVER DUCT на тканевой основе

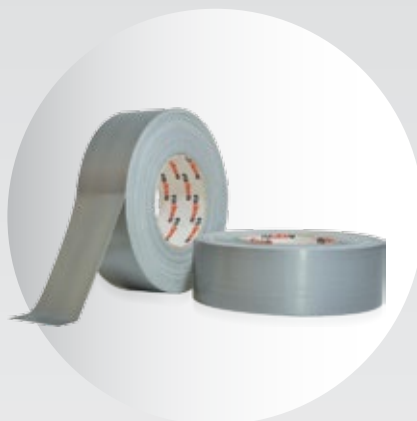

Армированная лента SILVER DUCT на тканевой основе покрыта полиэтиленом с агрессивным клеевым слоем. Эластичная полиэтиленовая основа обеспечивает отличное прилегание к неровным и грубым поверхностям, надежно защищает от проникновения влаги и пыли.

Назначение: рекомендуется для деталей, расположенных рядом с поверхностью, которая предназначена для шлифования до «голого» металла. Армированная лента SILVER DUCT пригодна для сдерживания бамперов и других деталей машины после аварии и во время транспортировки.

артикул	размер	упаковка
381050	50 мм x 50 м	18 шт.




ВСЕ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ





Использование полировальной системы RADEX позволяет эффективно устранять дефекты окраски и дефекты, полученные в ходе эксплуатации автомобиля, а также надолго защитить лакокрасочное покрытие автомобиля, придав ему исключительный блеск.

Комплексный подход, высокое качество материалов и легкий выбор нужного продукта – главные отличительные особенности полировальной системы RADEX. Применение полировальной системы RADEX обеспечивает получение максимального результата с наименьшими усилиями.

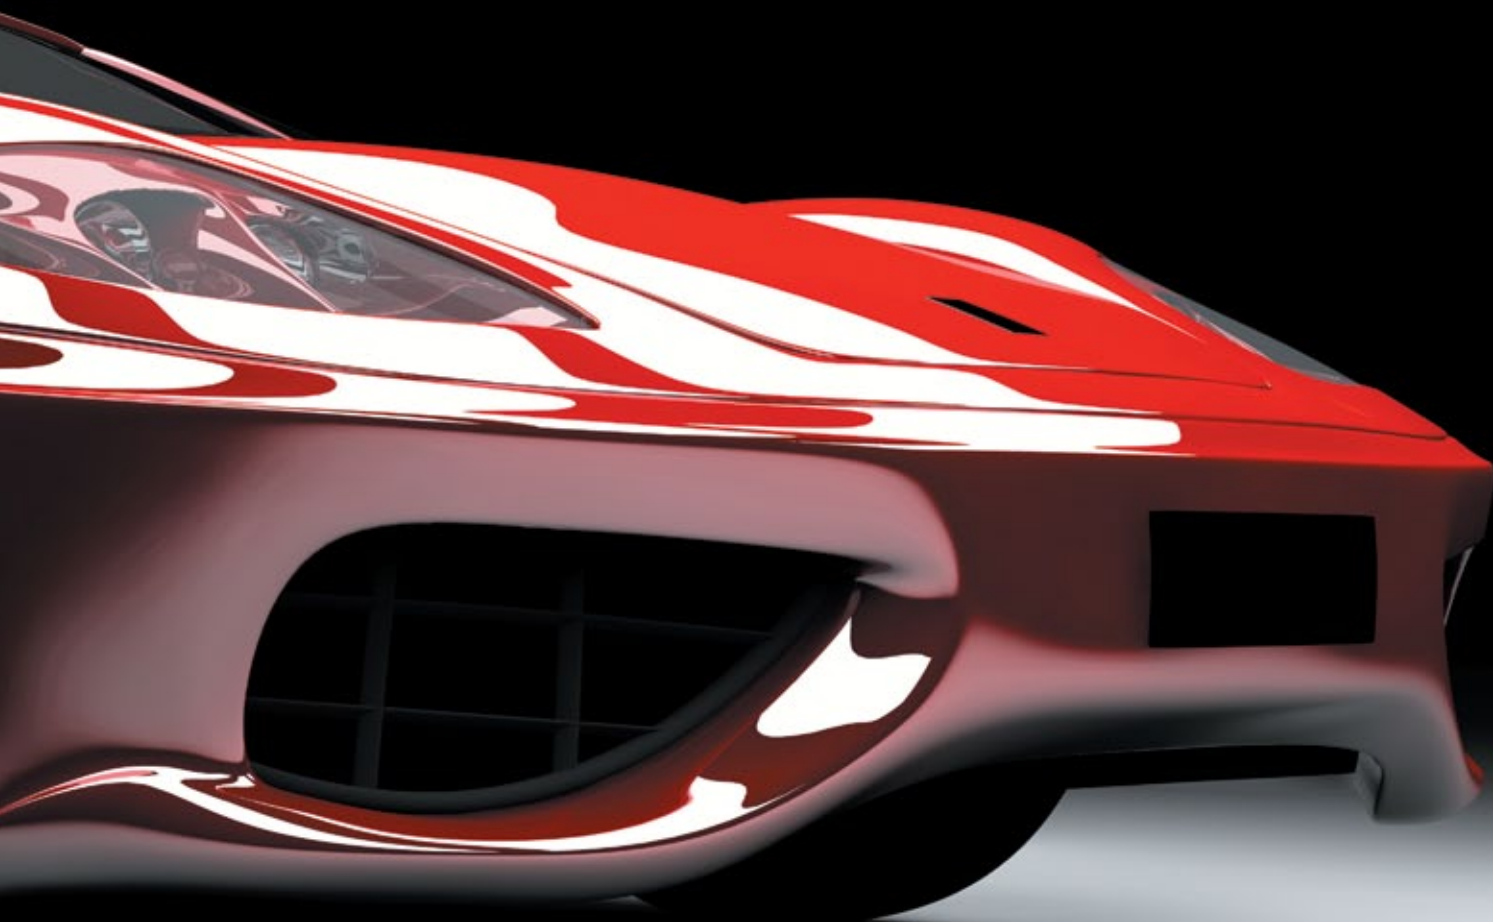



АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Микротонкие абразивные круги серии GOLD на пленке с креплением «VELCRO», 15 отверстий



Микротонкие абразивные круги GOLD на основе из полиэстеровой пленки с отверстиями для пылеотвода и с использованием минерала оксида алюминия с чрезвычайно высокой абразивной способностью и повышенной износостойкостью. Также можно шлифовать «по-мокрому».

Назначение: передовые микротонкие абразивные круги GOLD с отверстиями специально разработаны для удаления мелких дефектов лакокрасочного покрытия. Используются с универсальными мягкими подложками для работы по сложным контурам автомобиля. Применяются на шлифовальном оборудовании с системой пылеотвода.

артикул	размер	градация	упаковка
553617	Ø 150 мм	P1000	50/800 шт.
553618		P1200	
553619		P1500	
553620		P2000	

Идеально работают на пневматической шлифовальной машинке арт. 420025.

Водостойкие абразивные материалы WPF в листах



Водостойкие абразивные материалы WPF в листах на основе из латексной бумаги с использованием минерала карбида кремния с чрезвычайно высокой абразивной способностью.

Назначение: водостойкий шлифовальный материал WPF в листах предназначен для удаления пылинок и дефектов лакокрасочного покрытия и применяется в таких областях, как ремонтная и конвейерная окраска транспортных средств, дерево- и металлообработка, производство мебели, бытовых приборов и т.д.

артикул	размер	градация	упаковка
310117	230 x 280 мм	P1500	50/1000 шт.
310118	230 x 280 мм	P2000	

Микроабразивные диски FOAM ABRASIVE DISK



Микроабразивные диски FOAM ABRASIVE DISK изготовлены из износостойкого материала, который обеспечивает ровный и однородный шлифовальный след. Хорошее крепление зерна – идеальна для шлифовки неровных поверхностей. Моющиеся.

Применение: ручная и машинная шлифовка («по-сухому» и «по-мокрому»).

Основа микроабразивных дисков FOAM ABRASIVE DISK: ткань+губки+клей+минерал (оксид алюминия)

артикул	размер	градация	упаковка
554003	Ø 150 мм	P 1000	10 шт.
554004		P 1500	
554005		P 2000	
554006		P 2500	
554007		P 3000	

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ

Одноступенчатая полировальная паста



Одноступенчатая полировальная паста нового поколения разработана для полировки разных ЛКМ поверхностей, включая УФ-отверждаемые краски.

Назначение: продукт рекомендуется для быстрого удаления пятен и дефектов на недавно окрашенных поверхностях. Также подходит для удаления глубоких царапин и для кондиционирования степени выветривания краски. Для получения оптимального результата одноступенчатую пасту не следует смешивать ни при каких обстоятельствах с другими чистящими средствами или растворителями.

артикул	объем	упаковка
170405	1 л	1/6 шт.

Рекомендуется применять с полировальником из шерсти (арт. 181500).



Абразивная паста RDX-10



Усовершенствованная паста RDX-1. Абразивная паста RDX-10 нового поколения, в которой скомбинированы высокая абразивная эффективность и возможность быстро получать глубокий блеск при минимальных затратах сил и времени. Быстро удаляет риску от наждачной бумаги P1500-P2000 или более мелкие следы. Благодаря уникальному составу паста RDX-10 не высыхает, препятствуя опасности возникновения царапин во время работы. Не разбрызгивается. Хорошо подходит для любого типа лака и краски. Не содержит силиконы.

Назначение: абразивная паста RDX-10 предназначена для профессионального применения. Паста RDX-10 рекомендована к использованию с поролоновым полировальным кругом повышенной жесткости RDE 01 белого цвета и полировальной машинкой ротационного типа на оборотах 1500-2000 RPM. Абразивная паста RDX-10 является основной полировальной пастой в системе с пастой RDX-23 и пастой PROTECTIVE GLAZE.

артикул	размер	упаковка
170410	1 л	1/6 шт.

Тонкая абразивная паста RDX-23



Усовершенствованная паста RDX-2. Тонкая абразивная паста RDX-23 белого цвета с содержанием абразивных частиц. Специально разработана для окончательной полировки и придания глубокого блеска поверхности после использования абразивной пасты RDX-10.

Особенно эффективна на поверхностях темного цвета при удалении матовости, круговых разводов и «голограмм». Хорошо подходит для любого типа лака и краски. Не содержит силиконы.

Назначение: паста RDX-23 предназначена для профессионального применения. Тонкая абразивная паста рекомендована к использованию с поролоновым полировальным кругом средней жесткости желтого цвета RDE 02 и полировальной машинкой ротационного типа на оборотах 2000-2500 RPM.

артикул	объем	упаковка
170423	1 л	1/6 шт.

Паста для защиты блеска PROTECTIVE GLAZE

Паста PROTECTIVE GLAZE на основе натурального воска пальмы карнауба, который в сочетании с полимерными активаторами создает на очищенной поверхности автомобиля сверхпрочную пленку, придающую высокий блеск и надежно защищающую лакокрасочное покрытие от агрессивных воздействий окружающей среды. Хорошо подходит для любого типа лака и краски.



Назначение: паста для защиты блеска предназначена как для профессионального, так и для любительского использования. Паста PROTECTIVE GLAZE легка в применении и экономична. Наносится вручную при помощи одноразовой полировальной салфетки POLISHING CLOTH или использованию с поролоновым полировальным кругом мягкой жесткости черного цвета RDE 03 и полировальной машинкой ротационного типа на оборотах 2500-3500 RPM. После нанесения пасты PROTECTIVE GLAZE на небольшой участок поверхности, необходимо выждать одну до трех минут. После того, как паста для защиты блеска стала матовой, необходимо удалить остатки при помощи многоразовой полировальной салфеток MICROFIBER или ULTRAFIBER.

артикул	объем	упаковка
170404	1 л	1/6 шт.

Антиголограммная паста



RADEX антиголограммная паста – очень тонкая, предназначена для удаления дефектов полировки другими пастами.

Назначение: отлично удаляет голограммы (особенно на темных цветах), а также полировальные риски. Из-за нано-частиц антиголограммная паста является окончательным шагом полировального процесса. Идеально и быстро создает блеск. Интенсивность полировки легко менять с подбором разных полировальников.

артикул	объем	упаковка
170406	1 л	1/6 шт.

Контрольная жидкость CRYSTAL CLEAN



Очиститель поверхности на водной основе CRYSTAL CLEAN это чистящее средство для удаления остатков полировальной пасты, жира, пыли и других загрязнений, как с лакокрасочных материалов, так и с пластика. Для профессионального использования.

Назначение: очиститель поверхности CRYSTAL CLEAN предназначен для контроля за качеством отполированной поверхности, очистки пластиковых деталей как снаружи, так и внутри автомобиля. Легко и быстро удаляет с поверхности не сильно въевшиеся частицы грязи, отпечатки пальцев, пыль, жир и т.д.

артикул	объем	упаковка
170407	500 мл	1/6 шт.



Полировальник из шерсти



Полировальник из шерсти высшего качества гарантирует отличную производительность полировального процесса. Работает значительно дольше стандартных полировальников. Благодаря специальной структуре волокна, полировальник при работе не нагревает поверхность, что позволяет эффективно убирать дефекты ЛКМ.

Назначение: полировальник из шерсти с креплением подложки типа «VELCRO» можно использовать многократно, мыть и сушить. Рекомендуется использовать с одноступенчатой полировальной пастой.

артикул	размер	упаковка
181500	Ø 150 мм	1/100 шт.
181501	Ø 80 мм	


Оранжевый полировальник для абразивной пасты RDE MINI в исполнении «вафля»



Полировальник RDE MINI повышенной жесткости с креплением «VELCRO» предназначен для применения с абразивными пастами POWER FINISH и RDX-10. Идеально подходит для обработки труднодоступных поверхностей.

артикул	размер	упаковка
181409	80 x 30 мм	1/100 шт.

Полировальники

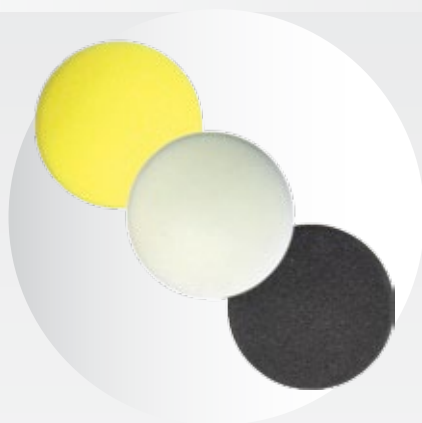

артикул	наименование	размер	упаковка
181410	RDE 01 белый плоский полировальник для абразивной пасты RDX-10	Ø 150 мм, толщина 25 мм	2 шт.
181411	RDE 02 желтый плоский полировальник для тонкой абразивной пасты RDX-23		
181412	RDE 03 черный плоский полировальник для неабразивной пасты PROTECTIVE GLAZE		

САЛФЕТКИ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ

Одноразовые нетканые салфетки POLISHING CLOTH



Полировальная одноразовая нетканая салфетка POLISHING CLOTH белого цвета с пористой структурой из полиэфира и вискозы поставляется в рулоне. Рулон помещен в удобную коробку-диспенсер для удобства работы и хранения.

Назначение: полировальная одноразовая нетканая салфетка POLISHING CLOTH предназначена для удаления остатков полировальных паст. Эластичная, не оставляет ворс, хорошо собирает и удерживает частицы, не создает статического электричества и не повреждает поверхность.

артикул	размер	упаковка
160401	32 x 40 см	250 шт. в рулоне

Многоразовая высокоэффективная полировальная салфетка MICROFIBER



Полировальная многоразовая высокоэффективная салфетка MICROFIBER синего цвета из полиамида и полиэстера.

Назначение: полировальная салфетка MICROFIBER предназначена для удаления остатков полировальных паст и загрязнений с окрашенных поверхностей. Также пригодна для очистки оборудования и стекол. Салфетка MICROFIBER не оставляет ворс, хорошо собирает и удерживает частицы не повреждая поверхность. MICROFIBER прочная и долговечная салфетка, обладает высокой стойкостью к химическому воздействию, нескольким циклам стирки при температуре не выше 95 °С.

артикул	размер	упаковка
160410	40 x 40 см	10 шт.

Многоразовая сверхэффективная полировальная салфетка ULTRAFIBER



Полировальная многоразовая сверхэффективная салфетка ULTRAFIBER зеленого цвета из полиамида и полиэстера.

Назначение: полировальная салфетка ULTRAFIBER предназначена для удаления остатков полировальных паст и загрязнений с окрашенных пластиковых и металлических поверхностей, деревянных декоративных частей, кожи и стекол. Не оставляет ворс, хорошо собирает и удерживает частицы не повреждая поверхность. Салфетка ULTRAFIBER прочная и долговечная, обладает высокой стойкостью к химическому воздействию, нескольким циклам стирки при температуре не выше 95 °С. Обладает более мягкой структурой, чем салфетка MICROFIBER.

артикул	размер	упаковка
160411	40 x 40 см	10 шт.



КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ



При использовании клеев и герметиков RADEX склеенные детали и герметизированные швы выглядят как заводские.



Полиуретановый герметик 701



Однокомпонентный, быстро затвердевающий полиуретановый эластичный клеящий материал/герметик.

Назначение: герметик 701 предназначен для герметизации кузовов автомобилей, затвердевающий во влажной среде. Специально разработан для соответствия требованиям автомобильной индустрии, характеризуется начальной контролируемой вязкостью, благодаря чему продукт легко счищается и сглаживается, особенно когда требуется тонкий слой клеящего материала.

Перед нанесением ознакомьтесь с инструкцией и техническим описанием.

артикул	объем	цвет	упаковка
220701	310 мл	белый	1/12 шт.
220702		серый	
220703		черный	

Идеально работает с выжимными пистолетами для картриджей HCG и PG (см. раздел «Оборудование»)

Герметик для вклейки стекол 801



Однокомпонентный, быстро затвердевающий, гибкий полиуретановый клеящий материал с высокой эластичностью для скрепления стекол транспортных средств.

Назначение: герметик 801 разработан специально для обеспечения быстрого и безопасного ремонта стекол автомобилей, оборудованных подушками безопасности. Идеально подходит для прямого остекления автомобилей, в которых не требуется высокая эластичность сдвига и непроницаемость. Не содержит растворителя, без запаха.

Рекомендации по применению: для стекла необходимо использовать очиститель/активатор и праймер.

артикул	объем	упаковка
220801	310 мл	1/12 шт.

Идеально работает с выжимными пистолетами для картриджей HCG и PG (см. раздел «Оборудование»)

Праймер



Черный праймер разработан специально для керамической полосы на стеклах транспортных средств.

Назначение: обеспечивает полную защиту клеящего материала, создавая барьер от вредных УФ лучей, которые могут вызвать разрушение клеящего материала. Улучшает склеивание.

Рекомендации по применению: для стекла необходимо использовать очиститель/активатор и праймер.

артикул	объем	упаковка
220001	30 мл	25 шт.

Очиститель/активатор



Очиститель/активатор поверхности, используемый для стекла.

Назначение: используется для очистки лобового стекла и подготовки для следующего этапа с применением праймером. Изготовлен на основе силана, из смолы, не образующий пленку, действует также как активатор предварительного склеивания, усиливая связывающие свойства клея.

артикул	объем	упаковка
220002	30 мл	25 шт.

Распыляемый клей/герметик 901



Герметик 901 низкой вязкости на силиловом полимере, затвердевающий при реакции с влагой, образуя эластичное покрытие. Не содержит изоцианаты, фталаты, ПВХ и силикон.

Назначение: предназначен для распыления или нанесения кистью для заделывания швов и сварочных соединений в автомобильной промышленности и строительстве, ремонте кузовов автомобилей, железнодорожных вагонов, промышленных транспортных средств и контейнеров, способствует защите от коррозии. Отличные клеящие свойства без грунтовки для металлов, окрашенных поверхностей, алюминия, ПВХ, стекловолокна, армированной пластмассы, АБС, поликарбонатов и пластмасс в целом (кроме полиэтилена, тефлона).

Перед нанесением ознакомьтесь с инструкцией и техническим описанием.

артикул	объем	упаковка
220901	290 мл	1/12 шт.

Идеально работает с выжимными пистолетами PGS и PG (см. раздел «Оборудование»)

Ватный аппликатор



Ватный аппликатор разработан специально для нанесения праймера и очистителя/активатора. Аппликатор может впитывать и удерживать большее количество праймера, сохраняя время и энергию.

артикул	упаковка
080019	1/100 шт.

Струна для срезки стекол



артикул	упаковка
040625	1 шт.

Струна для срезки стекол квадратной формы



артикул	упаковка
040626	1 шт.

ЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ





RADEX представляет полную гамму профессиональных материалов для антигравийной и антикоррозионной защиты премиум класса, изготовленную с применением самых современных достижений химической промышленности.





Окрашиваемые антигравийные покрытия 310 SP

Окрашиваемые антигравийные покрытия 310 SP на основе каучука и смол. Выпускаются в черном, сером и белом цветах. Обладают антикоррозионными и звукоизолирующими свойствами, прекрасной сопротивляемостью к механическим воздействиям, быстро высыхают, образуя структурное покрытие, и могут окрашиваться всеми видами одно- и двухкомпонентных красок.

Назначение: окрашиваемые антигравийные покрытия 310 SP предназначены для обработки кузовов автомобилей, вагонов и т.д. Покрытия 310 SP были специально разработаны для восстановления заводских антигравийных покрытий в условиях сервисных предприятий. В зависимости от метода нанесения покрытий, можно получить различную структуру на поверхности.



артикул	объем	цвет	упаковка
260011	1 л	черный	1/12 шт.
260012		серый	
260013		белый	

Встряхивать перед использованием не менее 3 минут	Очистить поверхность	3-6 бар	25-30 см	10-20 мин; 1-2 слоя	60-90 мин/60 °C 3 ч/20 °C	Беречь от воды	Использовать средства защиты

Идеально применять с антигравийными пистолетами AGR и AG (см. раздел «Оборудование»)



Окрашиваемые антигравийные покрытия 350 SP spray

Окрашиваемые антигравийные покрытия 350 SP нового поколения на основе каучука и смол в аэрозольных баллонах. Баллоны заправлены пропеллентом с целью улучшения распыления. Аэрозоли распыляются факелом средней величины с большим давлением. Материал ложится на поверхность полусухим слоем небольшой толщины. После высыхания образуется пленка с легкой шагренью. Покрытия 350 SP могут окрашиваться всеми видами одно- и двухкомпонентных красок. Давление в баллоне оптимально на всем протяжении распыления, материал выходит весь без остатка.



Назначение: антигравийные покрытия 350 SP в аэрозольных баллонах предназначены для быстрого нанесения на окрашиваемые участки кузова и кузовных деталей, наиболее подверженных к скалыванию. Покрытия 350 SP продлевают срок службы силовых элементов кузова, лонжеронов, днища, порогов, арок колес, крыльев. Сохраняют пластичность и не трескаются при минусовых температурах. Значительно улучшают шумоизоляцию салона, снижают вибрации элементов кузова.

артикул	объем	цвет	упаковка
260041	520 мл	черный	1/12 шт.
260042N		серый	



Встряхивать перед использованием не менее 3 минут



Очистить поверхность



25-30 см



10-20 мин;
1-2 слоя
укрывная способность в 2 слоя:
0,35-0,4 м²



60-90 мин/20 °C



Использовать средства защиты

Битумный состав для днища 210 UBC



Густое неокрашиваемое покрытие 210 UBC на основе битума. Обладает великолепными антикоррозионными и звукоизолирующими свойствами, прекрасной сопротивляемостью к механическим воздействиям, быстро высыхает, сохраняя эластичность, не растекается и обеспечивает внешний вид, аналогичный заводскому.

Назначение: битумный состав 210 UBC предназначен для защиты от коррозии и щебня таких элементов кузова, как днище, пороги, арки колес, крылья и т.д. В зависимости от метода нанесения состава, можно получить различную структуру на поверхности.

артикул	объем	цвет	упаковка
260021	1 л	черный	1/12 шт.



Встряхивать перед использованием не менее 3 минут



Очистить поверхность



3-6 бар



25-30 см



15-30 мин;
1-2 слоя



4-6 ч/20 °C



Беречь от воды



Использовать средства защиты

Идеально применять с антигравийными пистолетами AGR и AG (см. раздел «Оборудование»)

Каучуковый герметик для нанесения кистью RADEXSEAL BS



Окрашиваемый однокомпонентный шовный герметик для нанесения кистью на каучуковой основе. Легко наносится, не растекается и, высыхая, образует ровное эластичное структурное покрытие. Обеспечивает внешний вид шва, аналогичный заводскому. Стоек к воздействию масла, воды, бензина и других агрессивных сред. RADEXSEAL BS обладает отличными антикоррозионными и звукоизолирующими свойствами. Прекрасно сопротивляется механическим воздействиям.

Назначение: каучуковый герметик RADEXSEAL BS предназначен для нанесения на швы, выполненные точечной сваркой или на болтовые соединения для придания герметичности и хорошей водонепроницаемости соединениям внахлест.

артикул	вес	цвет	упаковка
210027	1 кг	серый	1/12 шт.



Перемешивать перед использованием не менее 3 минут



Очистить поверхность



Нанести кистью



24-48 ч/20 °C



Беречь от воды



Использовать средства защиты

Восковый антикоррозионный состав 110 ML



Высокоадгезивное эластичное неокрашиваемое покрытие на основе воска обладает великолепными антикоррозионными свойствами. Отлично вытесняет воду, поэтому может наноситься на влажные поверхности. Просачивается в зазоры и вдоль швов благодаря высокой проникающей способности. После высыхания антикоррозионный состав 110 ML остается слегка липким и пластичным без специфического запаха.

Назначение: восковый антикоррозионный состав 110 ML предназначен для защиты от коррозии скрытых полостей кузова автомобиля.

артикул	объем	цвет	упаковка
260031	1 л	прозрачный/ белый	1/12 шт.

Встряхивать перед использованием не менее 3 минут	Очистить поверхность	3-6 бар	25-30 см	1-2 слоя; высыхание на отлип 90-120 мин	4-6 ч/20 °C	Беречь от воды	Использовать средства защиты

Идеально применять с универсальным пистолетом для нанесения кузовных покрытий AGU (см. раздел «Оборудование»)



АЭРОЗОЛИ





При создании серии высококачественных универсальных ЛКМ для авторемонта в аэрозоле специалисты RADEX использовали как традиционные, так и новые технологии производства.





SPRAY-IT краска



Высококачественная SPRAY-IT краска широкого спектра применения для автомобиля и других областей обладает отличной укрывистостью, прочностью и долговечностью покрытия.

артикул	цвет	объем	упаковка
400501	черная матовая краска	0,5 л	1/6 шт.
400502	черная глянцевая краска		
400503	белая глянцевая краска		
400505	серебряная краска		

SPRAY-IT лак



Высококачественный SPRAY-IT лак обладает великолепным блеском, долговечностью, а также повышенной устойчивостью к влиянию атмосферных и механических воздействий, агрессивных сред.

артикул	объем	упаковка
400504	0,5 л	1/6 шт.

SPRAY-IT грунт



SPRAY-IT грунт выравнивает и заполняет небольшие поры и следы шлифовки на поверхности. Обладает хорошей заполняемостью и быстрым высыханием. Создает слой, пригодный к покрытию любыми типами красок.

артикул	цвет	объем	упаковка
400506	серый грунт	0,5 л	1/6 шт.
400507	черный грунт		







КЛЕЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



Q Во множестве случаев для склеивания поверхностей идеально подходят двусторонние ленты. Склеивание ими происходит моментально и прочно. За счет удобства и простоты использования двусторонние ленты на сегодня не имеют альтернативы. Спектр двусторонних клеящих лент RADEX включает сочетания специальных каучуковых и акриловых клеевых составов с разными пеноматериалами, в том числе вспененными полиуретаном, полиэтиленом, акрилом и различными эластомерами.

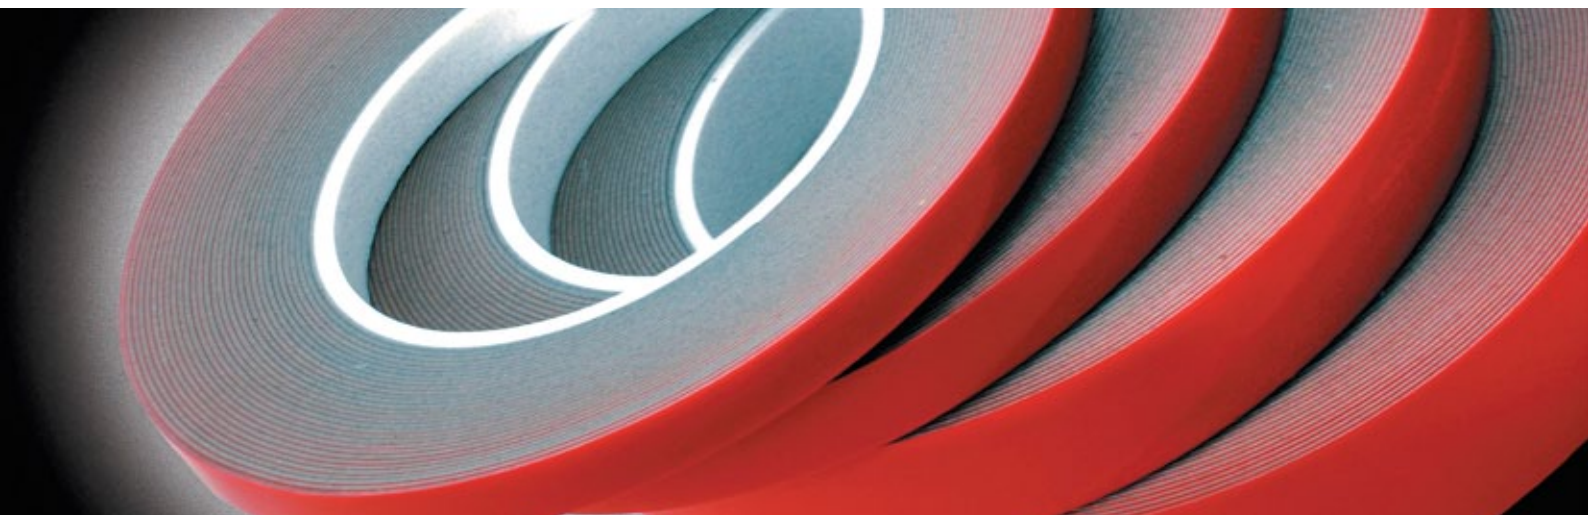

Пеноакриловая двусторонняя клеящая лента HSA

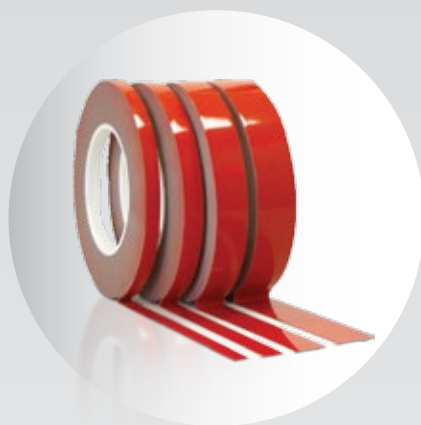

Двусторонняя монтажная клеящая лента HSA на пеноакриловой основе серого цвета. Поставляется в рулонах. Лента HSA устойчива к воздействию масел, растворителя, воды и ультрафиолетового излучения. Обладает термостойкостью до 120 °С, высокой износостойкостью и сопротивляемостью к сдвигу.

Назначение: пеноакриловая двусторонняя клеящая лента HSA является надежным средством монтажа и виброустойчивого закрепления таких деталей, как декоративные накладки, молдинги, эмблемы и т.п. на кузове автомобиля. По прочности склеивания превосходит двусторонние клеящие ленты на вспененном полиэтилене DSA.

артикул	размер	толщина	упаковка
110006	6 мм x 10 м	0,8 мм	1/10 шт.
110009	9 мм x 10 м		
110012	12 мм x 10 м		
110019	19 мм x 10 м		
110025	25 мм x 10 м		

Двухсторонняя клеящая лента DSA



Двусторонняя монтажная клеящая лента DSA на основе из вспененного полиэтилена черного цвета. Поставляется в рулонах. Лента DSA устойчива к воздействию масел, растворителя, воды и ультрафиолетового излучения и обладает термостойкостью до 120 °С.

Назначение: двухсторонняя клеящая лента DSA является надежным и экономичным средством монтажа и виброустойчивого закрепления таких деталей, как декоративные накладки, молдинги, эмблемы и т.п. на кузове автомобиля.

артикул	размер	толщина	упаковка
110109	9 мм x 10 м	0,95 мм	1/10 шт.
110112	12 мм x 10 м		
110119	19 мм x 10 м		
110125	25 мм x 10 м		

Прозрачная двусторонняя клеящая лента UMA



Прозрачная тонкая двусторонняя клеящая лента UMA на основе полиэфира с нанесенным с обеих сторон акриловым клеем. Поставляется в рулонах. Лента устойчива к воздействию масел, растворителя, воды и ультрафиолетового излучения и обладает термостойкостью до 120 °С.

Назначение: прозрачная двусторонняя клеящая лента UMA является идеальным средством монтажа и виброустойчивого закрепления таких деталей, как эмблемы, значки, буквы и т.п. на лицевых панелях автомобиля.


артикул	размер	толщина	упаковка
110212	12 мм x 25 м	0,2 мм	1/10 шт.
110219	19 мм x 25 м		



Рекомендации по применению двусторонних клеящих лент HSA, DSA и UMA:

Температура использования ленты должна быть в диапазоне от +15 °С до +30 °С. Необходимо очистить поверхность от пыли и грязи. Приклеивать ленту к поверхности следует с нажатием, так как применяемый на ней клей чувствителен к давлению. Заявленные рабочие характеристики ленты достигаются через 24 часа после ее приклеивания к поверхности и при температуре 23 °С.

Диск для снятия клейких лент

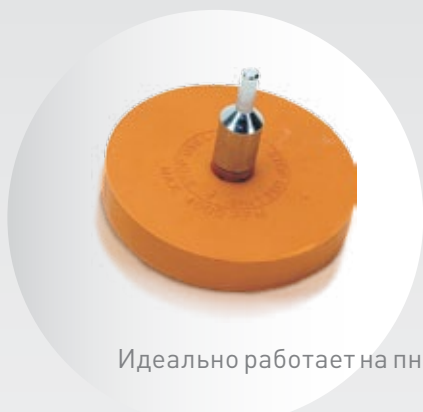


Диск для снятия клейких лент на основе вулканизированного каучука коричневого цвета со шпинделем.

Назначение: диск для снятия клейких лент со шпинделем предназначен для быстрого и безопасного удаления остатков двусторонних лент, наклеек и аппликаций с поверхности автомобиля.

артикул	размер	MAX	RPM	упаковка
140906	90 x 15 x 6 мм	4000	2000	1 шт.

Идеально работает на пневматической прямой зачистной шлифовальной мини-машинке (арт.420566)

RADEX лента для лого

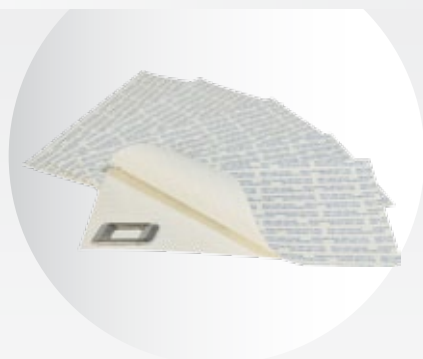

Инновационная клейкая лента для замены эмблем на автомобилях после повреждения.

Назначение: более дешевая и экономная альтернатива повторной покупке автомобильной эмблемы. Устойчива к любым погодным условиям. Термостойкость: от -40 °С до +90 °С.

артикул	размер	упаковка
110300	100 x 200 мм	5 шт.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ





Аксессуары для окрасочных работ — незаменимый атрибут любого автосервиса. Данные материалы предназначены облегчить труд маляра и повысить качество его работы.





Ситечки одноразовые для фильтрации ЛКМ



Ситечки одноразовые, состоящие из бумаги и нейлоновой фильтрующей сетки 125 мкм и 190 мкм. Нейлоновая фильтрующая сетка приклеена к внешней стороне ситечка, что позволяет избежать прямого контакта между клеевым слоем и растворителями, содержащимися в лакокрасочных материалах. Нейлоновая сетка имеет ровные ячейки, что обеспечивает идеальную фильтрацию лакокрасочных материалов.

Назначение: ситечки одноразовые предназначены для фильтрации любых видов лакокрасочных материалов. Ситечки с размером ячейки 125 мкм предназначены для фильтрации лакокрасочных материалов на водной основе, а ситечки с размером ячейки 190 мкм – для фильтрации лакокрасочных материалов на основе растворителя.

артикул	размер ячейки	упаковка
360001	125 мкм	250/1000 шт.
360002	190 мкм	

Металлические тест-пластины для нанесения краски



Загрунтованные металлические тест-пластины светло-серого и белого цветов с черной полосой.

Назначение: тест-пластины предназначены для контроля правильности подбора цвета и проверки степени укрывистости краски, как на основе растворителя, так и на водной основе. На тыльной стороне пластин предусмотрено место для записи номера краски и другой необходимой информации. Также в пластинах имеется отверстие для удобства их хранения. Металлические тест-пластины позволяют легко собирать образцы цвета и создавать собственную базу цветов и оттенков.

артикул	размер	цвет	упаковка
680000	105 x 150 мм	светло-серый	150/750 шт.
680001		белый	

Наконечники



Наконечник для герметиков и клеев с направляющими (насадка на картуш «бабочка») применяется для формирования ровного заводского шва. Прикурчивается к стандартному картушу.

артикул	размер	упаковка
410050	15 x 1,5 мм	100 шт.

Емкости для смешивания краски



Прозрачные емкости и крышки из полипропилена. Устойчивы к воздействию растворителей, не деформируются. Шкала на емкостях не смывается под воздействием лакокрасочных материалов.

Назначение: емкости для смешивания краски с крышками предназначены для объемного смешивания лакокрасочных материалов в основных пропорциях 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 с возможностью добавления разбавителей 10, 15, 20, 25 % для каждой из выбранных пропорций.

Емкости

артикул	объем	упаковка
640400	400 мл	200 шт.
640650	650 мл	
641300	1300 мл	
642240	2240 мл	100 шт.

Крышки

артикул	объем	упаковка
650400	400 мл	200 шт.
650650	650 мл	
651300	1300 мл	
652240	2240 мл	100 шт.

Емкости с крышками для взбалтывания ЛКМ



Прозрачные емкости с крышками для взбалтывания любых ЛКМ. Специальная система крепления крышки. Краску и другие жидкости можно транспортировать.

артикул	объем	упаковка
620150	150 мл	1120 шт.
620280	280 мл	432 шт.
620365	365 мл	415 шт.
620565	565 мл	290 шт.
621180	1180 мл	180 шт.
622000	2000 мл	84 шт.


Ручной распылитель для очищающих составов



Ручной распылитель, спрей-бутылка предназначен для работы с любыми обезжиривателями. Устойчив ко всем видам растворителей.


артикул	объем	упаковка
681000	1 л	1 шт.

ОБОРУДОВАНИЕ

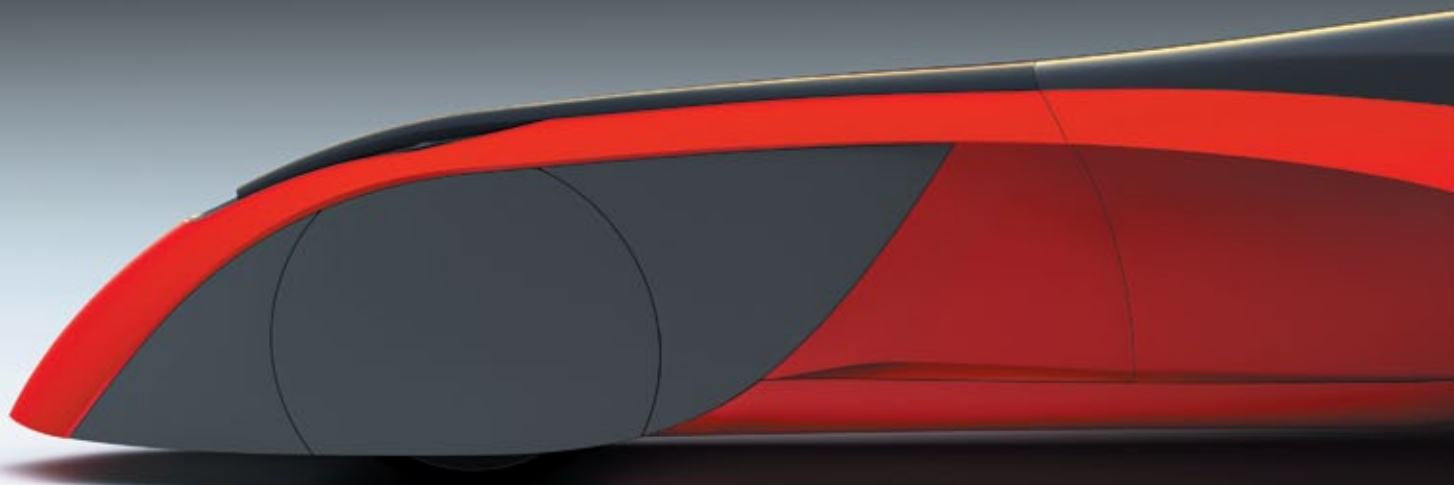



Широкая гамма оборудования RADEX включает пистолеты для нанесения кузовных покрытий, подложки и оправки, держатели, диспенсеры и многое другое необходимое для удобной работы в малярно-кузовном цеху. Все предоставленное оборудование отличается высокой производительностью, надежностью и эргономичностью.

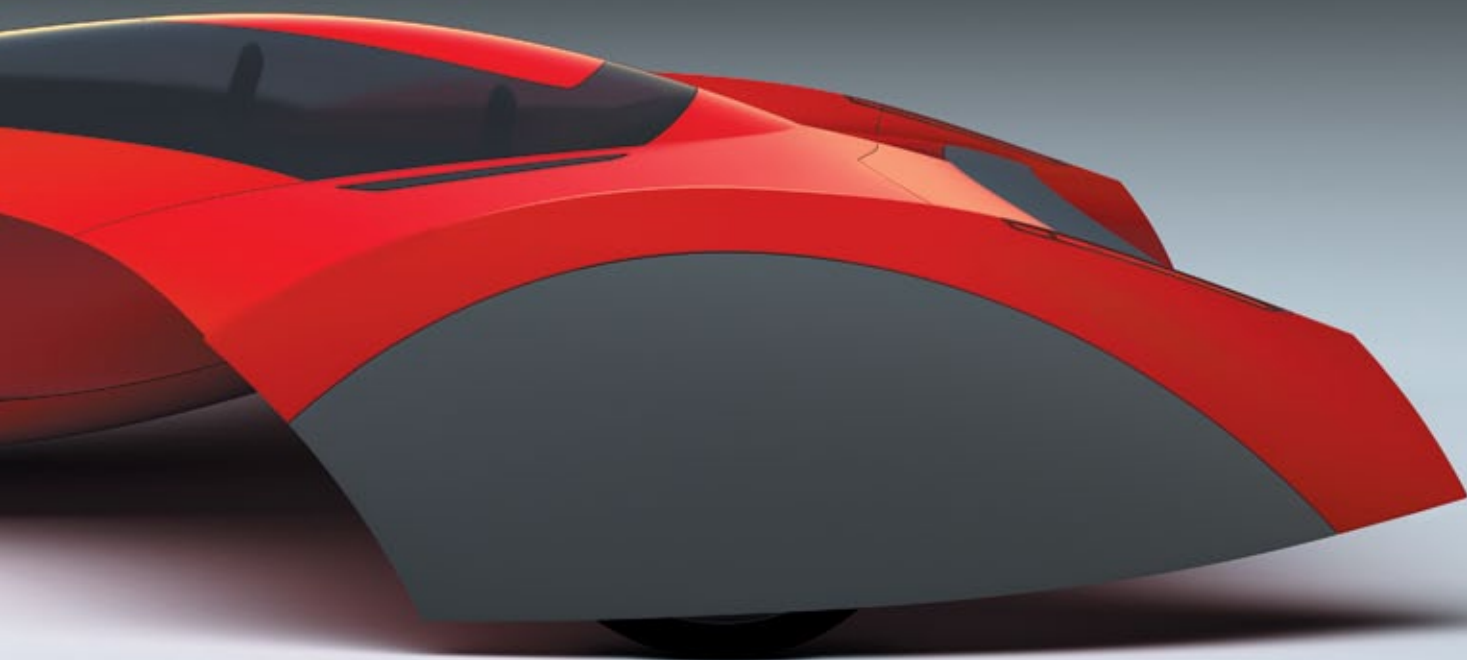



Пистолет AGR для нанесения антигравийных покрытий с регулируемым соплом



Профессиональный пистолет AGR с регулируемым соплом предназначен для нанесения антигравийных покрытий из 1 л и 2 л емкостей.

Преимущества:

- малый вес;
- эргономичный дизайн;
- легкий ход курка;
- регулируемое сопло для воспроизведения текстуры любой толщины и сложности;
- возможность использования с водоразбавимыми покрытиями.

Технические характеристики:

- материал: алюминий, латунь;
- рабочее давление: 3-6 бар;
- расход воздуха: 150-200 л\мин;
- вес: 534 г.

артикул	упаковка
410010	1 шт.

Пистолет AG для нанесения антигравийных покрытий



Пистолет AG для нанесения антигравийных покрытий из 1 л и 2 л емкостей. Возможно использование при нанесении водоразбавляемых покрытий и битумных составов.

Преимущества:

- малый вес;
- эргономичный дизайн;
- легкий ход курка;
- доступная цена.

Технические характеристики:

- материал: алюминий, латунь;
- рабочее давление: 3-6 бар;
- расход воздуха: 150-200 л\мин;
- вес: 400 г.

артикул	упаковка
410011	1 шт.

Универсальный пистолет AGU для нанесения кузовных покрытий

Универсальный пистолет AGU для нанесения антигравийных покрытий, битумных и восковых составов из 1 л и 2 л емкостей.

Преимущества:

- малый вес;
- эргономичный дизайн;
- легкий ход курка;
- возможность использования с водоразбавимыми покрытиями;



- снабжен 500 мм пластиковой трубкой Ø 10 мм и специальной насадкой для распыления покрытий в труднодоступных местах на 360°.

Технические характеристики:

- материал: алюминий, латунь;
- рабочее давление: 3-6 бар;
- расход воздуха: 150-200 л\мин;
- вес: 554 г.

артикул	упаковка
410012	1 шт.

Стандартный ручной выжимной пистолет для картриджей HSG



Открытый ручной пистолет для нанесения герметиков и клеев, упакованных в стандартный 310 мл пластиковый или алюминиевый картриджи.

Преимущества:


- малый вес;
- эргономичный дизайн;
- надежная конструкция;
- легкий ход курка;
- не требует наличия сжатого воздуха в цехе;
- прост в обращении и уходе;
- доступная цена.

Технические характеристики:

- корпус и курок – алюминий, держатель д/картриджей – сталь;
- вес: 760 г.

артикул	упаковка
410021	1 шт.

Ручной выжимной пистолет HSG для картриджей и туб

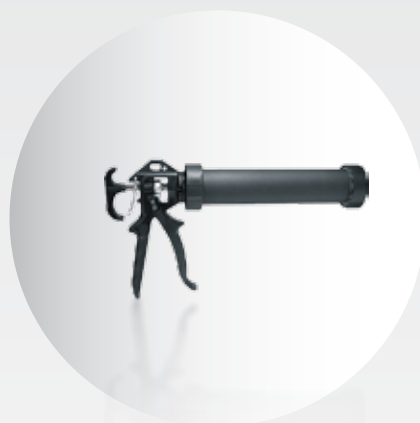

Профессиональный закрытый ручной пистолет HSG для нанесения герметиков и клеев, упакованных в стандартный 310 мл пластиковый или алюминиевый картриджи, а также в стандартные тубы 300 мл и 400 мл.

Преимущества:

- малый вес;
- эргономичный дизайн;
- легкий ход курка;
- надежная конструкция;
- не требует наличия сжатого воздуха в цехе;
- прост в обращении и уходе.

Технические характеристики:

- материал: корпус и труба – алюминий, уплотнители – пластмасса;
- вес: 780 г.

артикул	упаковка
410022	1 шт.



Пневматический выжимной пистолет PG для картриджей



Профессиональный универсальный пневматический пистолет PG для нанесения герметиков и клеев, упакованных в стандартный 310 мл пластиковый или алюминиевый картриджи, а также в стандартные тубы 300 мл и 400 мл.

Преимущества:

- оснащен регулятором давления и клапаном сброса давления;
- предназначен для картриджей и туб;
- длина трубы 370 мм;
- прекрасно сбалансирован;
- эргономичная рукоятка из стойкого к растворителям пластика;
- оснащен алюминиевым конусом для полного выдавливания материалов.

Технические характеристики:

- материал: корпус – анодированный алюминий, рукоятка – пластмасса;
- рабочее давление: 6-10 бар;
- расход воздуха: 150-200 л\мин;
- вес: 1225 г.

артикул	упаковка
410031	1 шт.

Пневматический пистолет PGS для напыляемых герметиков



Профессиональный универсальный пневматический пистолет PGS для нанесения герметиков и клеев, а также распыляемых однокомпонентных герметиков, упакованных в стандартный 310 мл пластиковый или алюминиевый картриджи.

Преимущества:

- для пластиковых и алюминиевых картриджей;
- новая система распыления позволяет наносить материал без опыла;
- герметичная система — нет необходимости отсоединять картридж;
- универсальный — подходит для распыления и выдавливания;
- специальное покрытие пистолета, препятствующее прилипанию герметика.

Технические характеристики:

- материал: никелированная латунь, алюминий;
- рабочее давление: 3-5 бар;
- расход воздуха: 200-300 л\мин;
- диаметр дюзы: 1,6 мм;
- вес: 1 038 г.

артикул	упаковка
410032	1 шт.

Комплект для чистки пистолетов



Комплект состоит из разных игл, щетки и других важных компонентов для обслуживания пистолетов.

Назначение: содержит необходимые специальные приспособления для внутренней и внешней очистки пистолетов. Качественная очистка позволяет гарантировать точный факел распыления. Идеально подходит для всех типов пистолетов.

артикул	упаковка
681001	1 шт.

Пистолет DJ для сушки ЛКМ



Направленный на окрашенную поверхность, обдувочный пистолет DJ помогает удалить остаточную влажность из пленки ЛКМ и ускоряет, таким образом, время высыхания покрытия.

артикул	упаковка
400000	1 шт.

Воздушный пистолет PRO



Профессиональный воздушный пистолет PRO для продувки инструментов, очистки больших поверхностей и труднодоступных мест.

Технические характеристики:

- Пластмассовый корпус;
- Точная дозировка сжатого воздуха = 30°
- Изгиб 90 мм.

артикул	упаковка
400093	1 шт.





ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЛОКИ

Под торговой маркой RADEX поставляются абразивные материалы как с перфорацией (отверстиями), так и без, выполненные точно в соответствии с поставляемой конфигурацией оправок для шлифовальных машин и шлифовальных блоков. Экономичная версия шлифовальных блоков – это блоки для работы с абразивными материалами без пылеотвода. Однако самыми передовыми являются шлифовальные блоки с системой отвода пыли, причем в отличие от аналогичных изделий, конструкция этих инструментов оптимизирована под производительность именно абразивных материалов RADEX. Кроме того, шлифовальные блоки имеют абсолютно ровную поверхность для крепления абразива и эргономичный дизайн, что обеспечивает идеально обработанную поверхность и высокую степень удобства при работе с ними.

Шлифовальные блоки без пылеотвода

Ручной инструмент для шлифования «по-сухому» без пылеотвода различных поверхностей. Исключительная функциональность, идеально ровная рабочая поверхность, эргономика, высококачественные материалы и эксклюзивный дизайн – это отличительные свойства шлифовальных блоков без пылеотвода. Для крепления абразивных материалов в полосках используется система «VELCRO».

Назначение: ручной инструмент для шлифования «по-сухому» без пылеотвода различных поверхностей с применением таких материалов, как абразивные материалы в полосках.

артикул	размер	упаковка
500125	70 x 125 мм (малый)	1 шт.
500198	70 x 198 мм (средний)	
500400	70 x 400 мм (длинный)	

Гибкий шлифовальный блок

Ручной и гибкий инструмент для шлифования «по-сухому» с пылеотводом или без него для различных поверхностей. В подошве шлифовальных блоков с пылеотводом имеются отверстия, количество которых должно совпадать с количеством отверстий в используемых абразивных материалах в полосках. Для крепления абразивных материалов в полосках используется система «VELCRO». Для удаления пыли в шлифовальных блоках имеется специальное отверстие для соединения с вакуумной системой пылеудаления.

В зависимости от поверхности, можно менять угол шлифовального блока.

артикул	размер	пылеотвод	упаковка
500401	70x400 мм	есть	1 шт.
500402		нет	

Шлифовальные блоки с пылеотводом



Ручной инструмент для шлифования «по-сухому» с пылеотводом различных поверхностей. В подошве шлифовальных блоков с пылеотводом имеются отверстия, количество которых должно совпадать с количеством отверстий в используемых абразивных материалах в полосках. Для крепления абразивных материалов в полосках используется система «VELCRO». Для удаления пыли в шлифовальных блоках имеется специальное отверстие для соединения с вакуумной системой пылеудаления. Благодаря специальному креплению шланг для пылеотвода свободно вращается, обеспечивая легкость и удобство в работе.

Назначение: ручной инструмент для шлифования «по-сухому» с пылеотводом различных поверхностей с применением таких материалов, как абразивные материалы в полосках.

артикул	размер	упаковка
600125	70 x 125 мм (малый), 8 отв.	1 шт.
600198	70 x 198 мм (средний), 8 отв.	
600400	70 x 400 мм (длинный), 14 отв.	

Шланг для пылеотвода



Эластичный, легкий и удобный четырехметровый пластмассовый шланг с повышенной износостойкостью для подсоединения шлифков к вакуумной системе пылеотвода.

Назначение: шланг предназначен для работы со шлифками с пылеотводом для быстрого и качественного удаления продуктов шлифования.

артикул	размер	упаковка
600001	Ø 21 мм, 4 м	1 шт.

Шлифовальный блок для абразивных кругов (комплект)



Шлифовальные блоки с пылеотводом для ручного шлифования с абразивными кругами. В комплект входит: 3 сменные подложки, регулятор воздуха и адаптер для шланга. Для крепления абразивных материалов в кругах используется система «VELCRO».

Назначение: ручной инструмент для шлифования «по-сухому» с пылеотводом различных поверхностей с применением абразивных дисков.

артикул	упаковка
600150	1 шт.



ОПРАВКИ И ПОДЛОЖКИ

Оправки для абразивных кругов



Оправки для абразивных кругов из высококачественной пластмассы и резины с системой крепления для абразивных материалов в кругах с системой крепления «VELCRO». Материалы, выбранные в соответствии со специфическими требованиями веса, стабильности и износостойчивости, позволяют предотвращать вибрацию во время шлифования.

Назначение: универсальные оправки для абразивных кругов монтируются ко всем типам современных шлифовальных машин, как электрических, так и пневматических, и предназначены для закрепления абразивных материалов в кругах. Соответствуют весовым параметрам, рекомендованным всеми известными производителями орбитальных шлифовальных машинок.

артикул	размер	кол-во отверстий	упаковка
500002	Ø 150 мм	15	1 шт.

Идеально работают на пневматической шлифовальной машинке арт. 42025.

Защитный диск



Защитный диск для шлифовальных оправок и разных подложек.

артикул	размер	кол-во отверстий	упаковка
500003	Ø 150 мм	15	1 шт.

Универсальная мягкая подложка



Универсальная мягкая подложка для финишного шлифования из износостойкого вспененного полиуретана с системой крепления «VELCRO» для абразивных материалов в кругах.

Назначение: универсальная мягкая подложка предназначена для работы с микротонкими абразивными материалами в кругах для получения идеальной поверхности, а также обеспечивает их хорошее прилегание к сложным контурам поверхности современных транспортных средств.

артикул	размер	кол-во отверстий	упаковка
500004	Ø 150 мм	15	1 шт.

Идеально работают на пневматической шлифовальной машинке арт. 420025.

Используется с универсальными оправками для абразивных кругов арт. 500002

Подложка для полировальника + M14 болт



Полировальная основа под метрическую резьбу для полировальных кругов с системой крепления «VELCRO».

артикул	размер	упаковка
500000	Ø 125 мм	1 шт.
500005	Ø 75 мм	

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОКРАСОЧНЫХ КАМЕР

Защитное покрытие NO DUST



Прозрачное водоразбавляемое липкое покрытие NO DUST для улавливания окрасочного тумана и пыли. Покрытие специально разработано для нанесения на внутренние стены покрасочно-сушильных камер (покрасочных кабин). Создаваемая пленка остается до конца невысохшей при обычной температуре и имеет липкую поверхность, которая собирает и удерживает пыль и окрасочный туман, обеспечивая при этом чистый воздух внутри покрасочно-сушильной камеры (покрасочной кабины).

Назначение: защитное покрытие NO DUST легко наносится и может наноситься повторно (до трех слоев) на предыдущее покрытие. Три слоя покрытия обеспечивают долговременную защиту без риска смывания покрытия.

артикул	объем	упаковка
700000	5 л	1 шт.


Потолочные фильтры



Трехслойные воздухоподающие фильтры, соответствующие классу фильтрации F5/EU5. Состоят из материала более редкой плотности (предназначен для улавливания крупных частиц пыли), специальной опорной сетки, придающей фильтру стабильность. Данный фильтр по всей толщине импрегнирован липучей жидкостью.

артикул	размер	упаковка
360650	2 x 20 м	рулон

Нижний фильтр

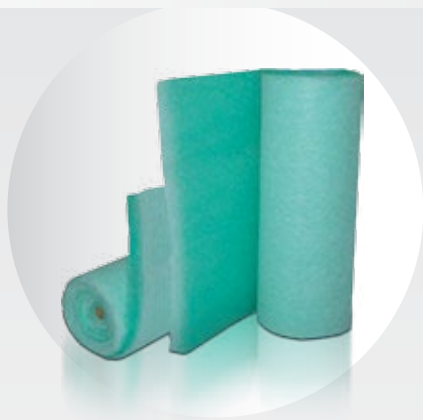

Нижний фильтр по улавливанию частиц краски. В этом виде фильтра используется фильтрационный материал из стекловолокна, предназначенный для улавливания остатков краски. Фильтр также защищает покрасочное оборудование, воздухоотводящие каналы и окружающую среду от образования налета краски.

артикул	размер	упаковка
360065	0,65 x 20 м	рулон
360070	0,7 x 20 м	
360075	0,75 x 20 м	
360100	1,0 x 20 м	

Набор шпателей



Форма шпателя и тонкое полотно позволяют наносить шпатлевку тонким слоем, особенно в тех случаях, когда восстановительные или ремонтные работы требуют абсолютной точности.

артикул	кол-во в наборе	упаковка
681002	4	1/100 наборов



ДИСПЕНСЕРЫ И ДЕРЖАТЕЛИ

Поворотный окрасочный стол



Мобильный поворотный окрасочный стол поставляется в комплекте с шестью фиксирующими штангами.

артикул	размер	упаковка
660050	202 x 85 см	1 шт.

Х-образная подставка с системой креплений



Регулируемый стенд, снабженный системой креплений, позволяющей фиксировать его в различных позициях. Оцинкован и снабжен металлической системой креплений и двумя осями для поддержки бамперов.

артикул	размер	упаковка
660060	128 x 60 см	1 шт.

Классическая Х-образная подставка



Складной штатив, высоту и ширину которого можно регулировать при помощи двух цепей. Высокое качество, ножки штатива устанавливаются при помощи дополнительного стержня.

артикул	размер	упаковка
660070	115 x 98 см	1 шт.

Диспенсер для маскировочной бумаги



Мобильный диспенсер для маскирующей бумаги. Возможно закрепление одновременно четырех рулонов – 20, 60, 90, 120 см шириной. Оснащен дополнительными съемными роликами для малярной ленты. Идеальное решение для быстрого и экономичного маскирования автомобиля от окрасочного тумана.

артикул	размер	упаковка
660080	150 x 128 см	1 шт.

Подставка для деталей



Прочная и устойчивая подставка для окраски разных кузовных деталей автомобилей. Закрепленную деталь можно поворачивать на 360°. Детали крепятся четырьмя крюками. Большие резиновые колеса дают возможность легко перемещать подставку в рабочей зоне с решетчатым полом.

артикул	размер	упаковка
660090	90 x 90-140 см (регулируется)	1 шт.

Диспенсер для маскирующих пленок



Диспенсер для хранения и раздачи маскировочной пленки. Мобильный диспенсер позволяет повысить удобство и скорость работы с маскировочной пленкой.

артикул	размер	упаковка
660100	113 x 82 см	1 шт.

Держатель для окрасочных пистолетов с кольцом для фильтров



Держатель для окрасочных пистолетов с кольцом для фильтров подходит для всех видов и марок краскопульты.

артикул	размер	упаковка
660110	9 x 19 см	1 шт.

Напольный диспенсер для бумаги



Металлический напольный диспенсер для бумаги представляет собой прочную конструкцию. Максимальная ширина рулона 40 см.

артикул	размер	упаковка
660120	55 x 92 см	1 шт.



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ



Для повышения эффективности и комфорта в работе с металлическими и другими поверхностями RADEX представляет профессиональный пневматический инструмент для шлифования и полирования.



Пневматическая шлифовальная машинка Ø 150 мм



Пневматическая шлифовальная машинка обладает системой пылеудаления и превосходной управляемостью благодаря малой массе. Запатентованная система привода. Низкий уровень вибрации. Частота вращения до 10 000 об/мин. Машинка комплектуется мешками для сбора пыли.

артикул	эксцентр	кол-во отверстий	упаковка
420025	5 мм	15	1 шт.
420050	2,5 мм		

Пневматическая шлифовальная/полировальная машинка Ø 125 мм



Пневматическая шлифовальная/полировальная машина предназначена для окончательной шлифовки поверхностей и рассчитана на долговременное использование. Мощная, бесшумная, легкая в использовании.

артикул	эксцентр	кол-во отверстий	упаковка
420255	15 мм	15	1 шт.

Пневматическая шлифовальная машинка Ø 150 мм



Мощная, бесшумная, легкая в использовании пневматическая шлифовальная машинка с системой пылеудаления предназначена для окончательной шлифовки поверхностей и рассчитана на долговременное использование. Оборудована дополнительной рукояткой.

артикул	эксцентр	кол-во отверстий	упаковка
420252	5 мм	15	1 шт.

Планетарная шлифовальная машинка Ø 150 мм



Планетарная шлифовальная машинка с пылеотводом для быстрого удаления материала и грубой шлифовки оснащена регулятором оборотов и диском с системой крепления «VELCRO».

артикул	эксцентр	доп. рукоятка	кол-во отверстий	упаковка
420450	5 мм	нет	6	1 шт.
420452		есть		

Пневматическая орбитальная мини-машинка Ø 30 мм



Пневматическая, угловая ротационная шлифовальная мини-машинка для зачистки труднодоступных мест.

артикул	эксцентр	упаковка
420920	2 мм	1 шт.

Пневматическая угловая зачистная шлифовальная мини-машинка



Пневматическая угловая зачистная шлифовальная мини-машинка идеально подходит для очистки поверхностей от ржавчины, окалины, загрязнений и т.д. Сверхточная конструкция, которая оснащена двойным шарикоподшипником. Регулятор скорости обладает защитным механизмом. Благодаря сменным насадкам инструмент можно использовать на разных этапах работы.

артикул	частота вращения	упаковка
420510	18 000 об./мин	1 шт.
420515		



Пневматическая прямая зачистная шлифовальная мини-машинка



Прямая зачистная шлифовальная мини-машинка обладает прочным и легким композитным корпусом, удобным регулятором, который позволяет настраивать скорость вращения.

артикул	частота вращения	упаковка
420566	3600 об./мин	1 шт.

Пневматическая сверхмощная зачистная шлифовальная машинка



Стабильная работа двигателя пневматической сверхмощной зачистной шлифовальной машинки достигается при увеличенной нагрузке. Двухкамерный двигатель обладает большой мощностью, высоким крутящим моментом и производительностью.

артикул	частота вращения	упаковка
422800	11 000 об./мин	1 шт.

Пневматический инструмент для снятия ржавчины и ЛКМ



Инструмент для проведения зачистных работ. Преимуществами данного пневматического инструмента для снятия ржавчины и ЛКМ являются лучший результат по производительности, износостойкости, качеству обработки поверхности, удобству в работе и сбалансированности.

артикул	пылеотвод	упаковка
420100	нет	1 шт.
420110	есть	

Набор инструментов для снятия ржавчины и ЛКМ с пылеотводом



Одно из главных преимуществ набора - использование на всех этапах работы при помощи различных насадок, можно выбрать необходимый уровень жесткости щеток.

В набор входит:

- пневматический инструмент для снятия ржавчины и ЛКМ;
- диски для снятия ржавчины и ЛКМ;
- основа для дисков и щеток.

артикул	упаковка
420150	1 набор

Пневматическая полировальная машинка 7", M14 болт



Данный инструмент можно использовать в таких условиях, где обычная полировальные машинки не справляются. Оснащена поворотной ручкой на 180°, защитой от внезапного пуска и кнопкой остановки вращения вала. Низкошумная конструкция.

артикул	частота вращения	упаковка
420800	2500 об./мин	1 шт.

Угловая шлифовальная/полировальная машинка



Оснащена поворотной ручкой на 180°, защитой от внезапного пуска и кнопкой остановки вращения вала. Низкошумная конструкция. Отличается от предыдущей позиции количеством оборотов в минуту.

артикул	частота вращения	упаковка
420810	1800 об./мин	1 шт.



Дигитальный редуктор воздуха



Регулятор входящего воздуха с цифровым дисплеем, который монтируется на пневматический инструмент, что позволяет осуществлять постоянный контроль и регулировку давления в процессе.

артикул	упаковка
420001	1 шт.

TSR диск для снятия клея, резины, ленты (рубчатый)



Резиновые диски предназначены для удаления клейких материалов, полосок, наклеек и двухсторонних скотчей. При работе диски не повреждают и не царапают краску. Эффективные и долговечные.

артикул	размер	упаковка
140907	15 x 90 мм	1 шт.
140908	15 x 100 мм	
420101	30 x 105 мм	

TSR диск для снятия клея, резины, ленты (плоский)



Диск предназначен для удаления декоративных полос, эмблем, графики и остатков клея после снятия молдингов. Применяется только с пневматическими инструментами.

артикул	размер	упаковка
140906	15 x 90 мм	1 шт.

Диск для снятия ржавчины и ЛКМ (черный)



Диски состоят из пористого материала с абразивной пропиткой, представляющие отличную альтернативу проволочным щеткам при удалении лаков, клеев и ржавчины. Гибкая структура дисков особенно важна при обработке рельефных и труднодоступных участков. Благодаря своей объемной структуре круги не забиваются и быстро снимают покрытия.

артикул	размер	упаковка
420102	30 x 105 мм	1 шт.

Угловая металлическая щетка 0,7 мм (жесткая)



Проволочная щетка из пружинной стали для очистки ржавчины и лакокрасочных покрытий.

артикул	размер	упаковка
420901	22 x 105 мм	1 шт.
420907	10 x 105 мм	

Основа (центральная ось) для дисков и щеток



Основа, центральная ось предназначена для металлических щеток. Основа предназначена для работы с пневматическими инструментами.

артикул	размер	упаковка
420103	22 мм	1 шт.
420104	10 мм	

Подложка для фибровых дисков 2"



Подложка для использования с кругами малого диаметра и предназначена для локальной обработки сварных швов, труднодоступных мест и локальных участков. Применяется только с пневматическими инструментами.

артикул	упаковка
420500	1 шт.

Подложка для шлифовальных дисков ø 150 мм



Подложка для абразивных кругов из высококачественной пластмассы и резины с системой крепления для абразивных материалов в кругах с системой крепления «VELCRO».

артикул	количество отверстий	упаковка
421500	15	1 шт.
421550	7	



ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА



Для защиты от внешних загрязнений и химических веществ RADEX предлагает различные варианты высокотехнологичной защитной одежды, которая обеспечит не только безопасность, но и удобство и комфорт в работе.



Белый комбинезон с капюшоном



Комбинезон
с капюшоном

Высокотехнологичный прочный и комфортный нетканый материал мембранного типа, состоящий из миллионов тонких непрерывных волокон полиэтилена высокой плотности.

Назначение: одноразовая антистатическая защитная одежда из данного материала (комбинезоны, куртки и брюки) предназначена для защиты от внешних загрязнений и химических веществ.

Преимущества:

- легкий вес;
- комфорт в работе при любой температуре;
- высокий уровень защиты от опасных частиц и жидкостей;
- прочный и стойкий к истиранию материал;
- прочные швы;
- удобная двусторонняя молния (комбинезоны) с защитой;
- большой выбор размеров;
- индивидуальная упаковка.

артикул	размер	упаковка
101003	L	1/25 шт.
101004	XL	
101005	XXL	
101006	XXXL	

Синий комбинезон с капюшоном



Высокотехнологичный прочный, но при этом удивительно легкий и комфортный материал. Состоит из полиэстера. Повторно используемый моющийся малярный комбинезон с капюшоном и нагрудным карманом. Обеспечивает достаточную воздух- и паропроницаемость. Одновременно обеспечивает более высокий уровень защиты от физического проникновения опасных частиц и жидких химикатов по сравнению не только с текстильными, но и с большинством нетканых материалов, имеющих более разреженную структуру.

Назначение: предназначены для защиты от внешних загрязнений и химических веществ, многоразовые, антистатические и огнестойкие.

артикул	размер	упаковка
101111	S	1/25 шт.
101112	M	
101113	L	
101114	XL	
101115	XXL	
101116	XXXL	

Одноразовые высококачественные латексные перчатки



Высококачественные перчатки мягкие, гибкие, хорошо прилегают к руке и текстурированы на кончиках пальцев. Это делает работу очень комфортной и обеспечивает хорошее сцепление с разного вида рабочими поверхностями. Повышенная плотность материала обеспечивает долгую службу перчаток. Не содержат силикона и талька. Заменяемы (перчатки можно надевать на обе руки).

артикул	размер	упаковка
101400	L	100 шт.
101401	XL	





Поставщик
RADEX-EUROPE Ltd.
ул. Уриекстес 3, Рига LV-1005, Латвия
Тел.: +37167387778
Факс: +37167387789
www.radex-auto.com